

ヒートガンコントローラー HGCシリーズ



Heat-tech

ヒートガンコントローラー HGCシリーズ


[ご注意] HCAシリーズはハロゲンヒーターを制御できません。
ハロゲンヒーターの制御はHCVシリーズ、HHC2シリーズ、SSCシリーズを推奨します。




◆ 特徴 ◆

- 1 熱風ヒーターを直接配線・配管して制御できます。
- 2 オーバーヒートゼロ設定により、安定した加熱を実現します。
- 3 手動ボリュームで流量設定が出来ます。
- 4 流量計を内蔵し、無風通電時にヒーター電源を遮断します。
- 5 前面保護レール・背面保護レール・把手をオプションで取り付けることにより、現場仕様になります。

【使用例：熱風ヒーター制御】

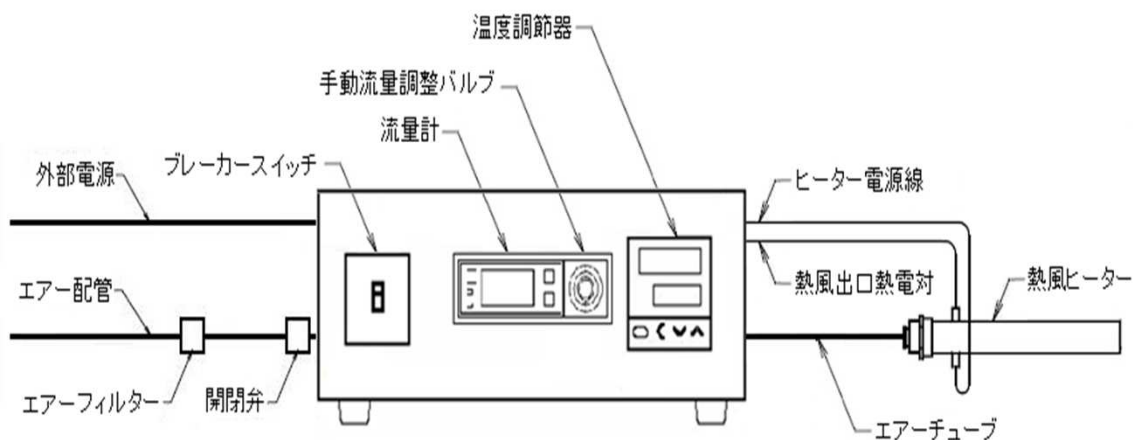

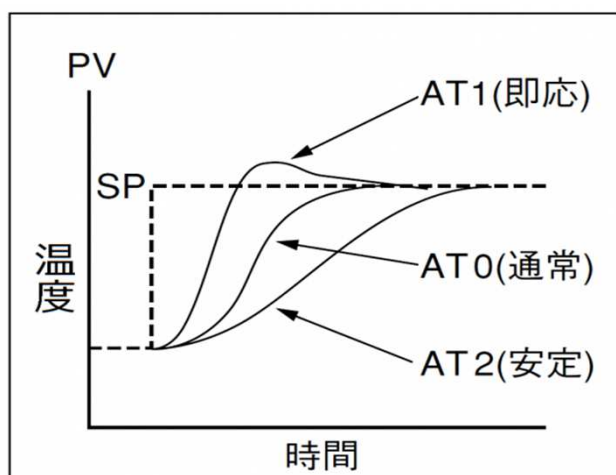

- オーバーヒートゼロ設定により、安定した加熱を実現します。



- 前面保護レール・背面保護レール・把手をオプションで取り付けることにより、現場仕様になります。


【仕様一覧表】

型式	電源電圧	最大電流	最大流量
HGC-15A-200L	AC100～200V	15A	200ℓ/分
HGC-25A-200L	AC100～200V	25A	200ℓ/分

オプション

BO	ヒーター断線警報
PS	空気圧不足警報
RS-485	RS-485通信
AirV	エアー開閉バルブ
SV	スーパバイザー機能 専用の温度調節器を表面搭載して、過昇温を監視制御します。
HL	High-Low制御 立上を早くするために、電源を完全に遮断せず低温状態を保持します。
TMR	ワンショット加熱の設定タイマーを表面搭載します。
FPR	前面保護レール
RPR	背面保護レール
LH	把手

【ご注意】 機能を追加すると、外形寸法が変わることが有ります。

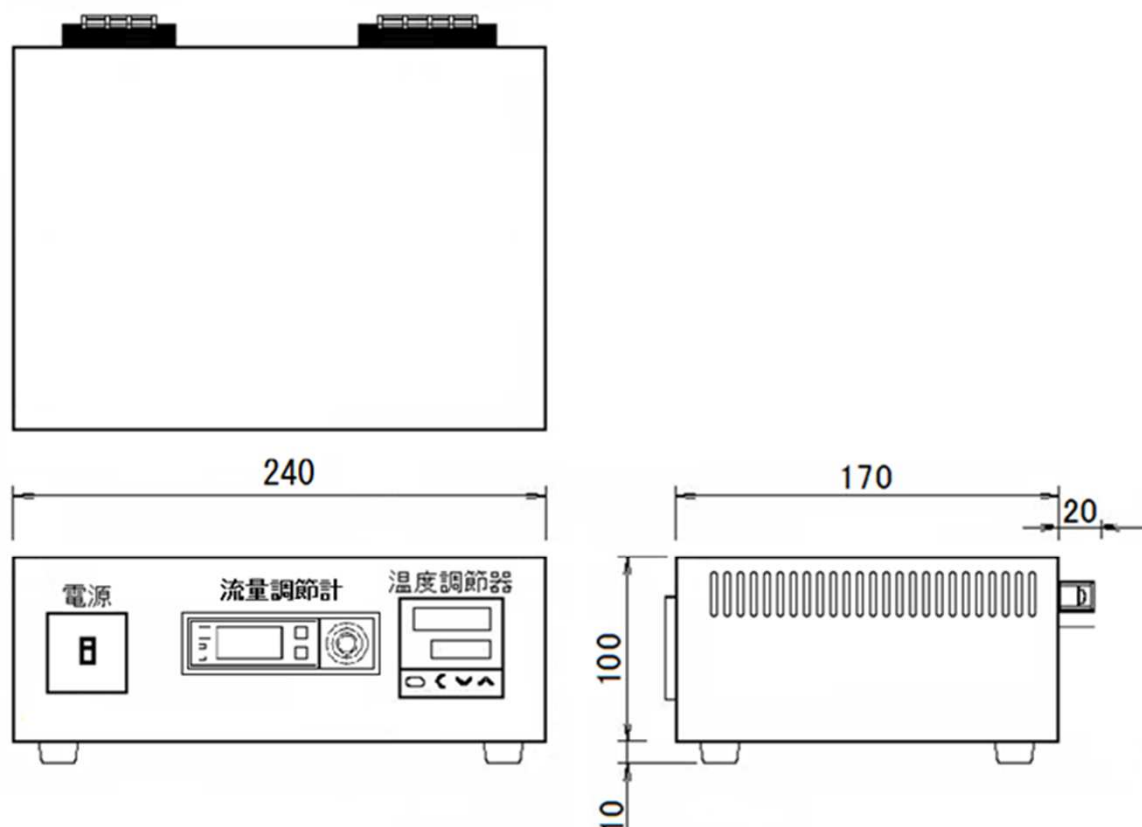

オプション


BO	ヒーター断線警報
PS	空気圧不足警報
RS-485	RS-485通信
AirV	気体遮断用の電磁弁を内蔵します。
SV	スーパーバイザー機能 専用の温度調節器を表面搭載して、過昇温を監視制御します。
HL	High-Low制御 立ち上りを早くするために、電源を完全に遮断せず低温状態を保持します。
TMR	ワンショット加熱の設定タイマーを表面搭載します。
R&H	前面保護レールと背面保護レールと把手を取り付けます。

〔ご注意〕 機能を追加すると、外形寸法が変わることがあります。

				制御方式	時分割PID制御
				電源電圧	AC100V～240V
				制御電流	15A / 25A
				気体流量	0 ～ 200L/min
				外形寸法	幅240 x 高さ110 x 奥行205 mm
				型式	HGC-□A-200L/(オプション)
				品名	ヒートガンコントローラー
作成	2017/11/2	製図	下田	Heat-tech Co.,Ltd.	

ヒーターコントローラー用電源ケーブル

ご指定の電源ケーブルを製作致します。

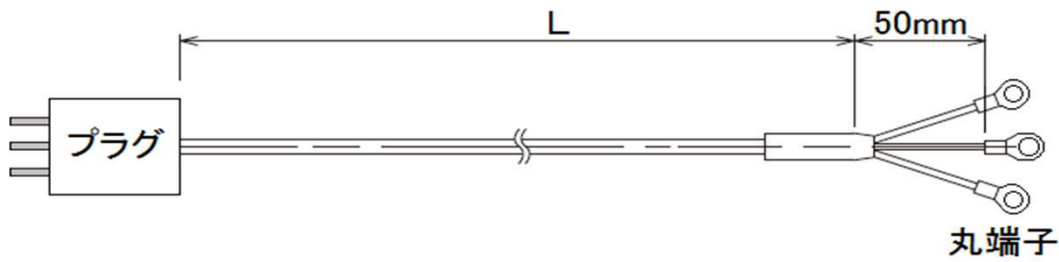

電源容量	プラグ形状	プラグ名称
100V-15A		単相平型(A型)
100V-15A		単相平型接地(B型)
100V-15A		単相引掛2P15A
100V-15A		単相引掛接地型2P20A
100V-30A		単相引掛接地型2P30A
200V-30A		単相引掛接地型2P30A
200V-20A		3相引掛接地型3P20A
200V-30A		3相引掛接地型3P30A
200V-20A		3相平刃接地型3P20A
200V-30A		3相平刃接地型3P30A

※上図に無いプラグやコネクタが必要な場合、可能な限り製作いたします。

<<見積型式指定方法>>

(ヒーターコントローラー型式)用-(プラグ形状)-(ケーブル長)

<<見積型式例>>

HCA-AC100/200V-15A用-単相平型接地-5m

非接触高速加熱

Heat-tech

ヒートテック株式会社

<http://www.heat-tech.biz>

〒655-0037 神戸市垂水区歌敷山2-7-14

TEL 078-754-8076 FAX 078-706-9014