



**ハロゲンポイントヒーター ラボキット**  
**HPH-60A/f30-450w 新発売！**  
**最高1400℃**  
**高温加熱が簡単にできます！**

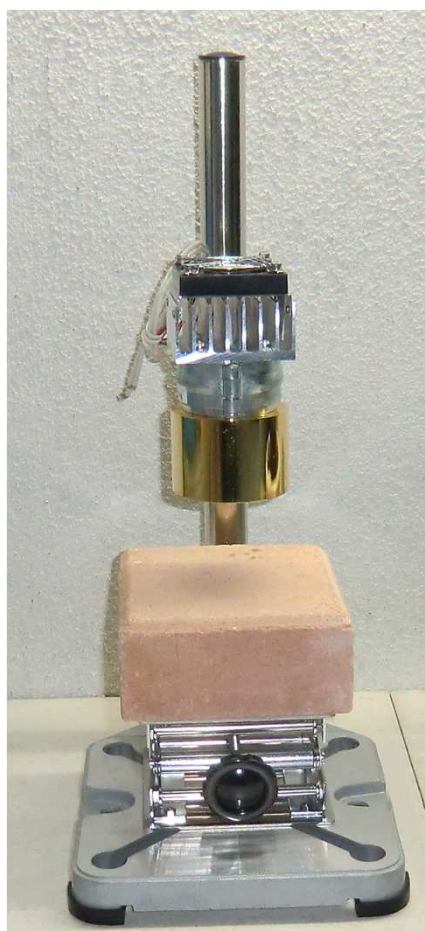

**◆ 特徴 ◆**


- 1). キットになっているので、カンタンにハロゲンポイントヒーターが使えます。
- 2). 1400℃の高温加熱が簡単に再現できます。
- 3). 手動昇降台で、簡単に照射径の変更調節ができます。
- 4). 手動可変電源で、簡単に電圧変化による熱量調整ができます。
- 5). DCファンで簡単にヒーターの冷却ができます。

**Heat-tech**

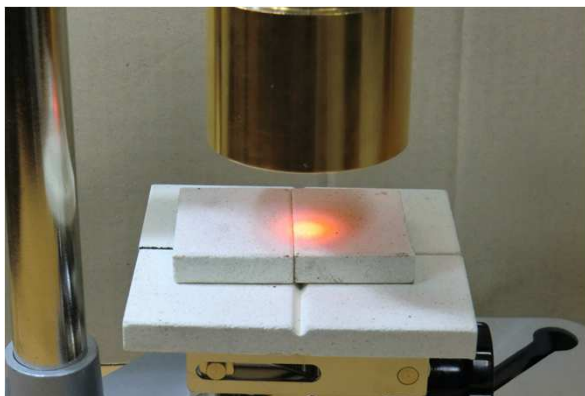


【 出力:5v/約17w 】

手動可変電源で、出力を5vに調整しました。  
17wでは定格ポイント径のΦ6が目視確認ができます。

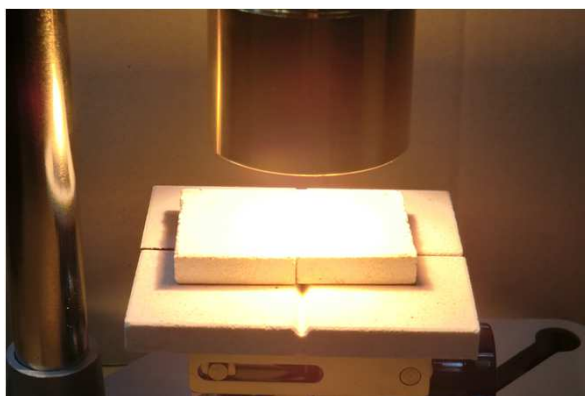


【 出力:36v/450w 】

最大出力450Wの発熱発光なのでとてもまぶしく光ります。  
定格ポイント径を確認することはできません。

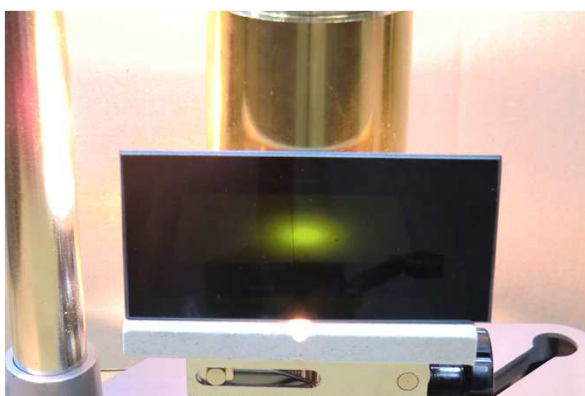

【 出力:36v/450w 】

保護ガラスを通して見るとこの通りです。  
付属の保護眼鏡を使用すると、照射ポイントの位置決めが目視で簡単にできます。

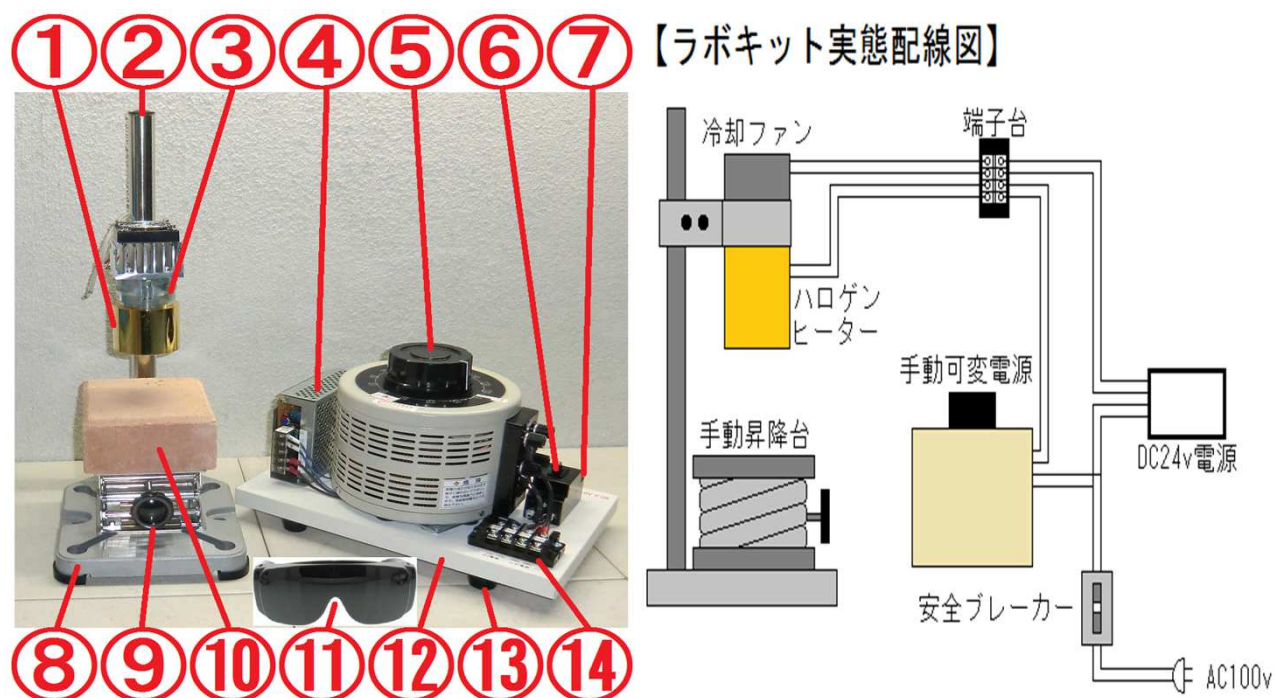

(ラボキット 組立例 ※ラボキットは部品単体で納品されます。)

- ① ハロゲンポイントヒーター HPH-60A/f30/36v-450w/GW  
450wの大出力で、対象物を加熱します。
- ② テストスタンドポール
- ③ ヒーター取付金具
- ④ 空冷ファン用DC24V電源
- ⑤ 手動可変電源  
大型ボリュームでAC100vをAC0～36vに可変できます。  
電圧調整で電力を可変し、加熱出力を調整できます。
- ⑥ 安全ブレーカー
- ⑦ 手動可変電源用コード
- ⑧ テストスタンドベース
- ⑨ 手動昇降台  
台面は100mm x 100mm、初期高さ54mm、最大高さ134mm、可変高さ80mm。  
80mmを16回転ノブで昇降させるので、0.5mmの精度が出せます。
- ⑩ 耐火煉瓦  
テストピースを置くとき便利です。
- ⑪ 高輝度光対応の保護眼鏡  
最大出力時の高輝度照射ポイントを目視で確認できます。
- ⑫ 組立用ボード
- ⑬ ゴム足
- ⑭ 端子台

# Heat-tech

## ヒートテック株式会社

[www.heat-tech.biz](http://www.heat-tech.biz)

〒655-0037 神戸市垂水区歌敷山2-7-14

TEL 078-754-8076 FAX 078-706-9014

e-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)