熱風加熱器　實驗室配套元件

4AM　泵付属仕様

氣體進行高溫加熱
自由自在地進行溫度管理

◆ 特徵 ◆

1 因為成為配套元件，在邯鄲上裡熱風加熱器能使用。
2 短時間吐出來800℃的高溫熱風。
3 装備4L泵每分鐘。只有100 V電源才能加熱熱風。
4 只能通過供電和吹出來供應空氣，因為沒有火焰會出來，它是安全和清潔的。
5 為熱風吐出來部裝備熱電偶。 簡單地能溫度管理。
6 加熱管是一個非常小的匹配火柴棒尺寸，比鉛筆都小。



電子顯微鏡的試料的加熱



試管的加熱



大樓的瓷磚的粘結強度試驗

Heat-tech

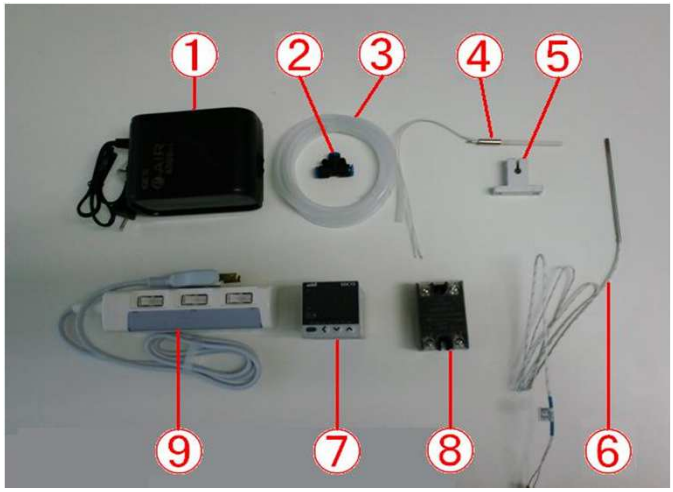

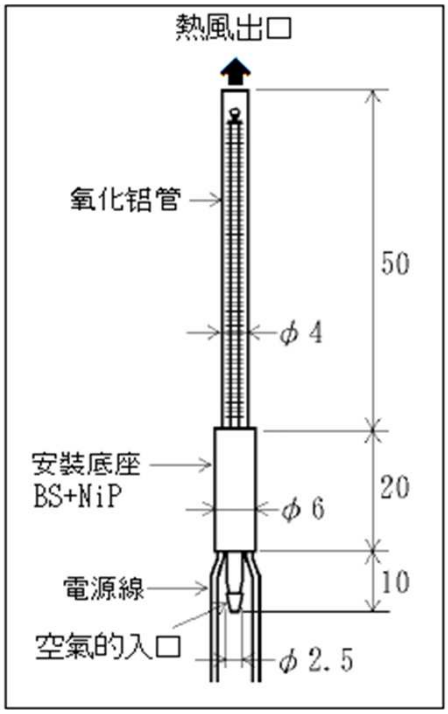

【實驗室配套元件捆包產品】
①靜音式泵每分4L
②連接泵和管的連接器
③供空氣供給使用的管子1m
④熱風加熱器ABH-100V-100W/4AM/+S/+CP
⑤熱風加熱器安装支架
⑥熱電偶
⑦溫度控制器
⑧溫控固態繼電器(SSR)
⑨附帶個別的開關，并且輕觸3份桌子

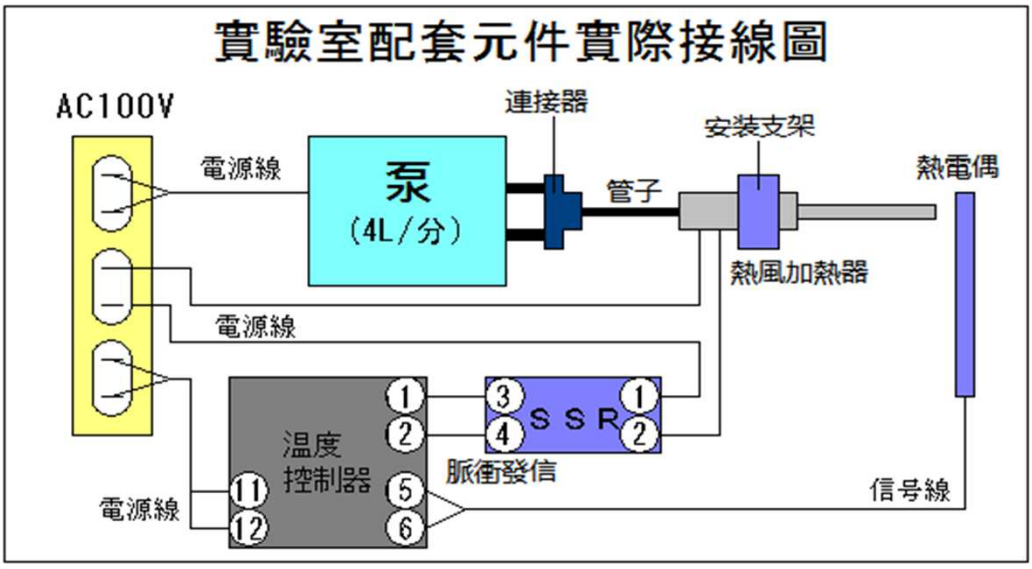

可用氣體的類型　　請諮詢我們以了解以下情況

氣體的類型	可用性	注意點，其他
空氣，氧氣	◎	不要含有大量油霧，水等
氮氣，氬氣 *1	○	惰性氣體是全部使用可。
氫	△	在600°C以上時，會在空氣中點燃
綠色氣體	△	對氮素混合少量的氫的煤氣。有還原性
水蒸気	△～×	為在ABH的情況下，困難(根據水滴漏電)
城市燃氣，液化石油氣	×	為了熱分解，在發熱體上(裡)碳粘貼

*1比較空氣壽命處於變得短的傾向
*2用於熱風加熱器上的發熱體用氧化性氣氛最有耐久性。

非接触快速高温加熱

Heat-tech

Heat-tech Co.,Ltd.熱科技有限公司
https://heater.heat-tech.biz/tc
日本國 650-0047 神戸市中央區港島南町1丁目6番地5號
IMDA 國際醫療開發中心
TEL 81-78945-7894　FAX 81-78945-7895
e-mail　info@heat-tech.biz