


碳素燈螺旋形加熱器

CFSH系列

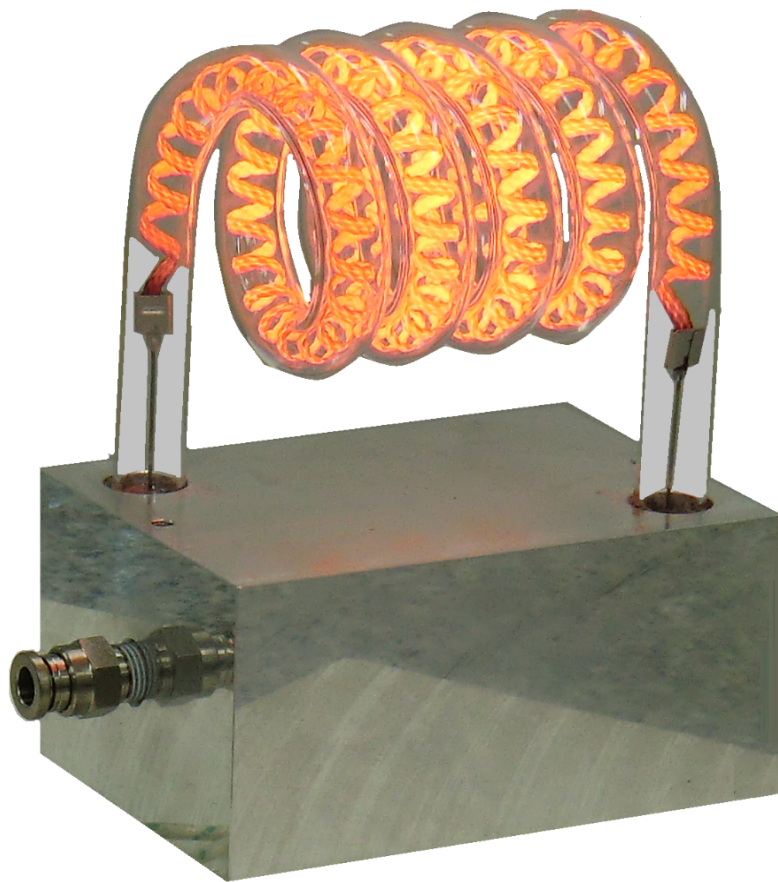

Heat-tech

第1版

目錄

1. CFSH的特點
2. CFSH外觀照片
- 3.CFSH的升溫時間
- 4.手動控制→HCVD系列
- 5.自動控溫→HHC2系列
- 6.CFSH配置
7. CFSH外形圖

1. CFSH的特點

1.從各個方向循環照射。

光線從各

2. 最適合樹脂加熱

由於它是源自高分子化合物的碳素纖維燈加熱元件， 因此擅長加熱樹脂。

3. 快速啟動

只需 2.7 秒即可達到 80%， 8.5 秒即可達到 100%。


4.加熱方向自由

由於加熱元件由柔性材料製成， 因此可以加工成線狀或環形。


加熱元件本身重量輕，可以在任何方向（垂直、水平或對角線）點亮。

此外， 它還具有優異的抗衝擊性。

2. CFSH外觀照片

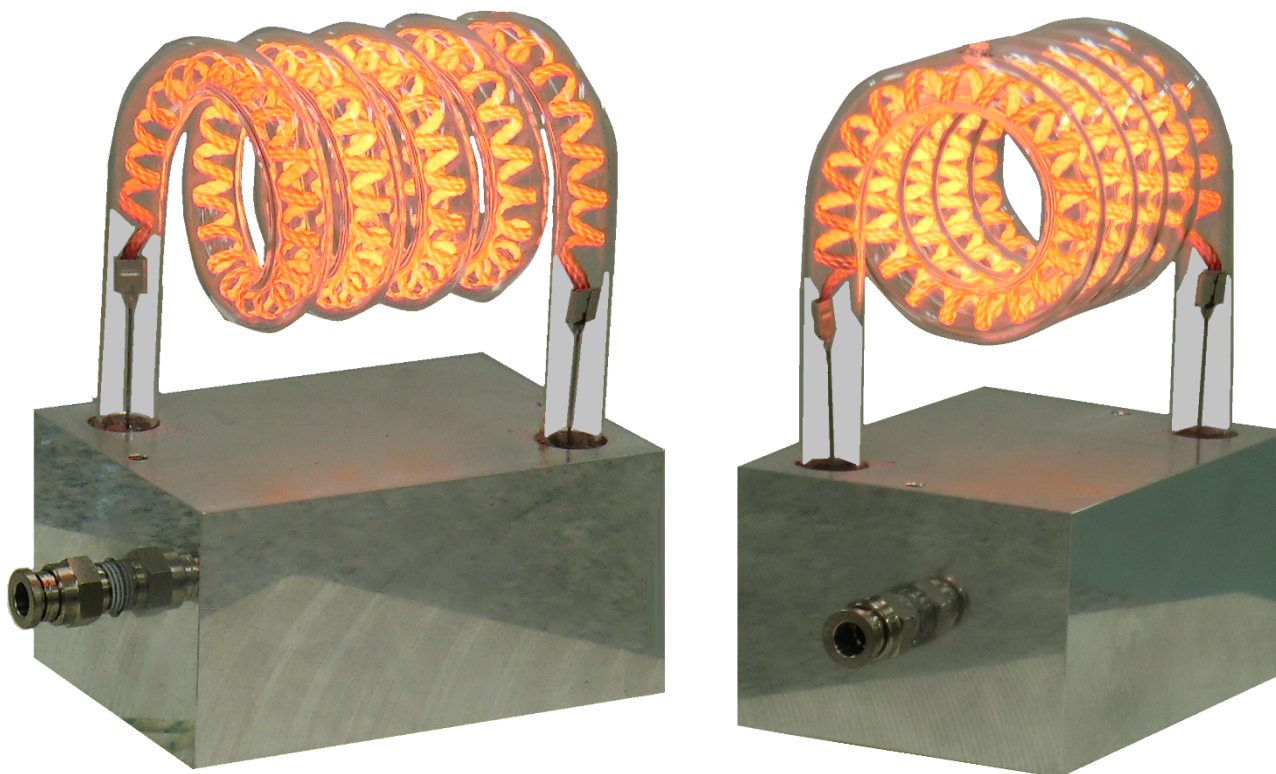

3.CFSH的升溫時間

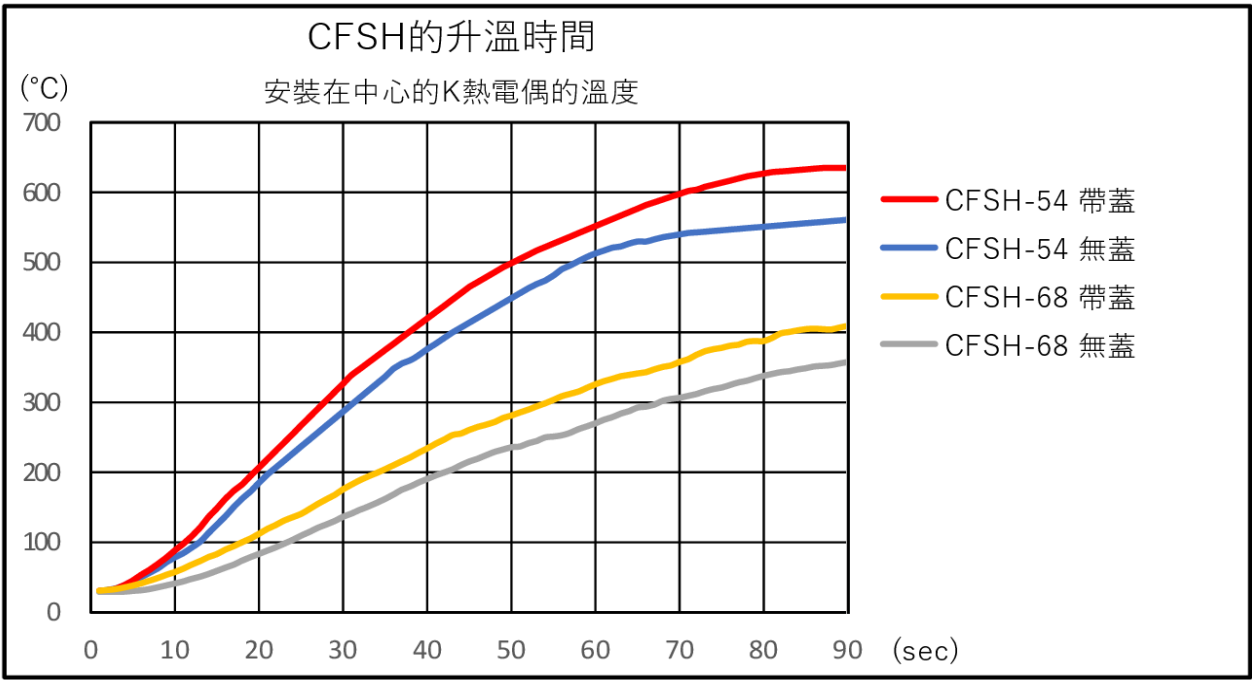


【請注意】

在紅外線加熱中，加熱溫度的變化取決於物體對紅外線的吸收率。


加熱距離越近，溫度越高。

加熱時間越長，溫度越高。

4.手動控制→HCVD系列

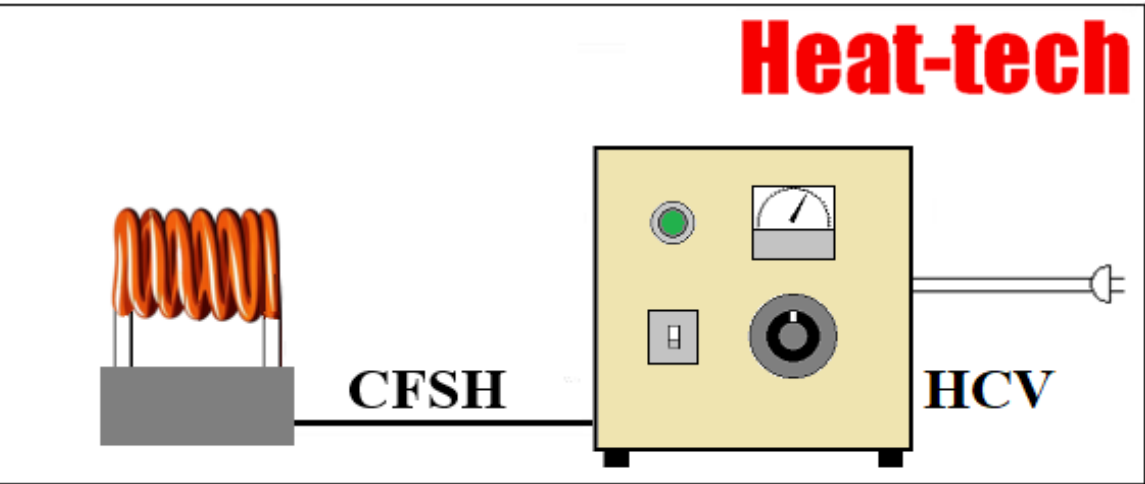

5.自動控溫→HHC2系列

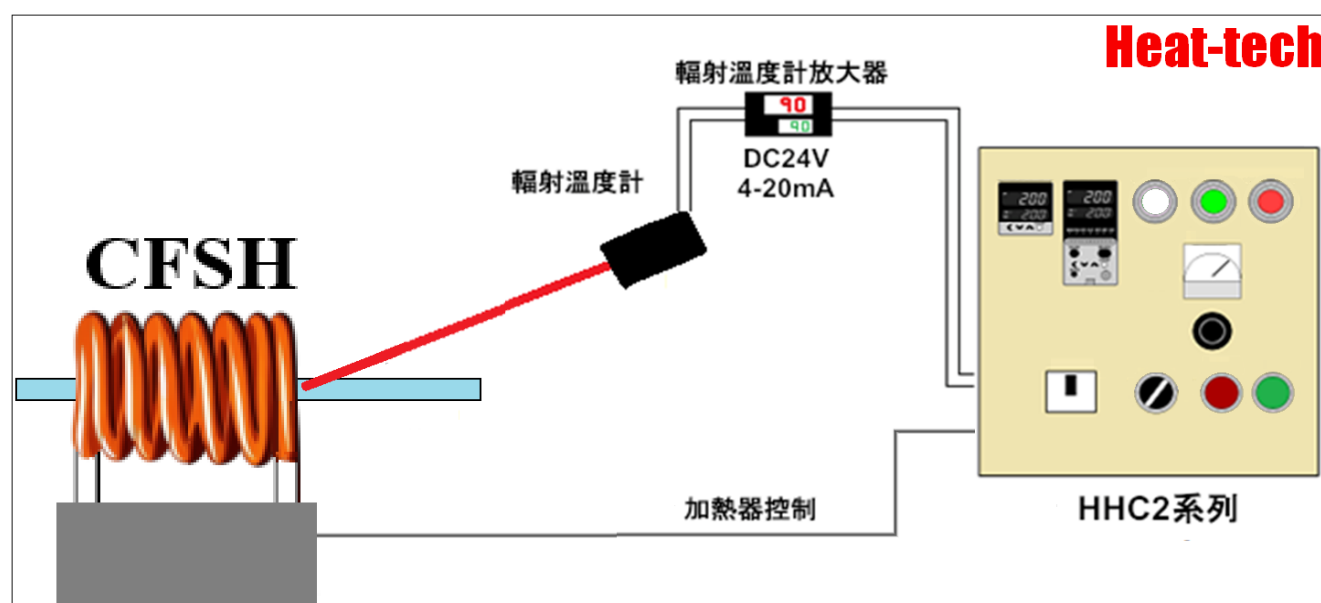


6.CFSH配置

型號	外徑-內徑	電壓-功率
CFSH-54/220V-1.5kW	Φ54-Φ30	220V-1.5kW
CFSH-68/220V-1.5kW	Φ68-Φ44	220V-1.5kW

選項型號	材質
CFSH-54 方形蓋	鋁製
CFSH-68 方形蓋	鋁製
CFSH安裝支架	不鏽鋼製 2個1組
/P□m	電源線 每1m

7. CFSH外形圖

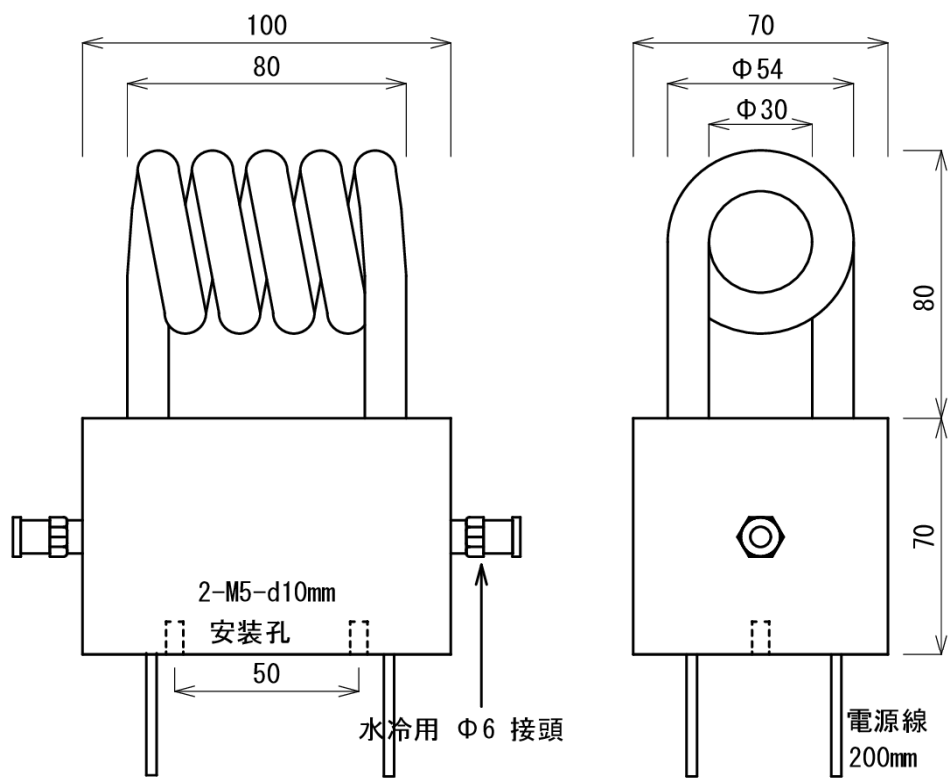


【特別訂貨對應】
/P□m 製作指定長的電源線
/C 方形蓋
/MB 安裝支架
/I 吊環螺栓
/K K型熱電偶

電源線
200mm






外径	Φ54
内径	Φ30
管径	Φ12
電壓	220V
功率	1.5kW
型號	CFSH-54/220V-1.5kW/選項
品名	炭素燈螺旋形加熱器

日期	圖紙編號
2025. 03. 26	CFSH-C51

Heat-tech Co.,Ltd.

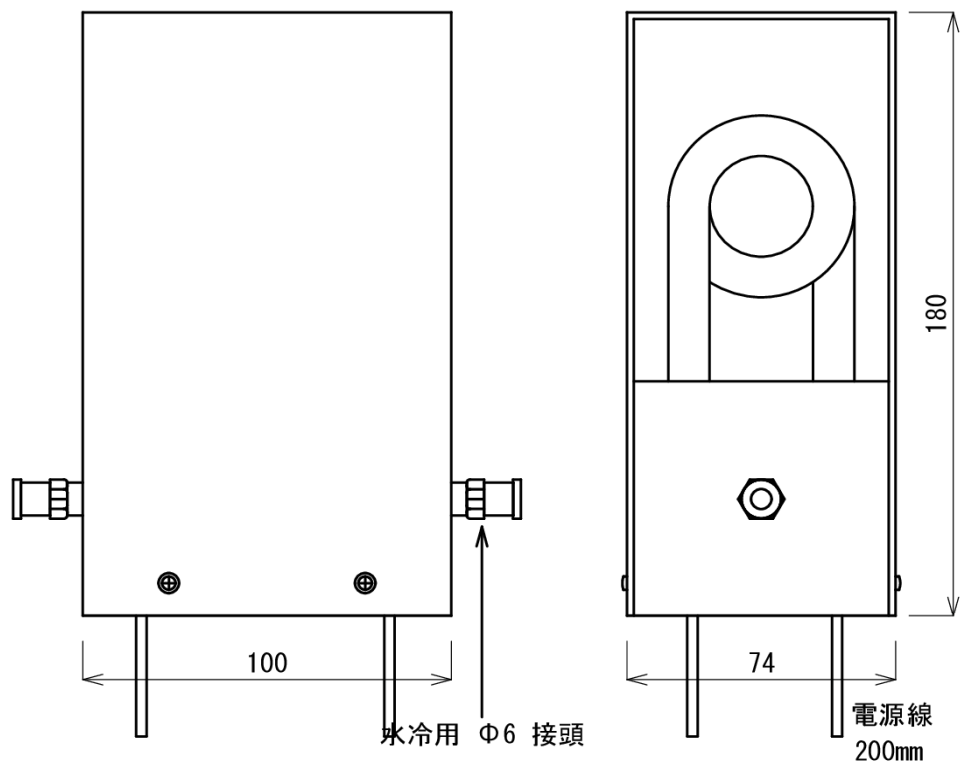


		材質	金呂
		板厚	2mm
		型號	CFSH-54方形蓋
		品名	炭素燈螺旋形加熱器 方形蓋
日期	圖紙編號	Heat-tech Co.,Ltd.	
2025. 03. 26	CFSH-C52		

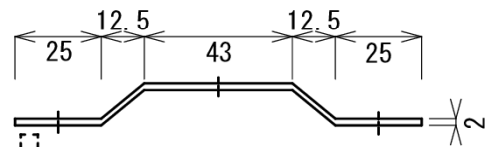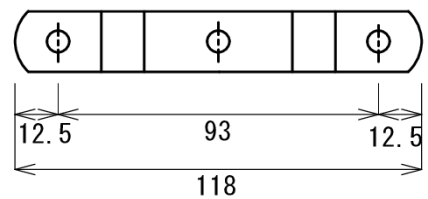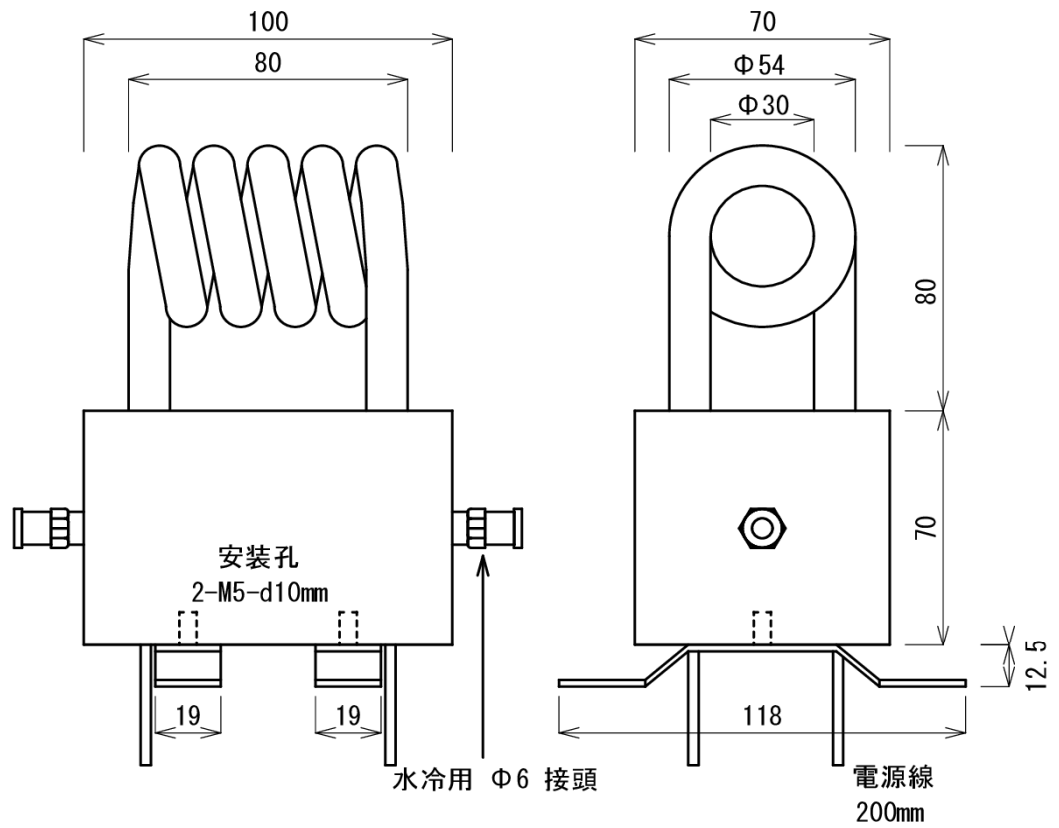

材質	SUS304
品名	炭素燈螺旋形加熱器 安裝支架

日期	圖紙編號
2025. 03. 26	CFSH-C53

Heat-tech Co.,Ltd.

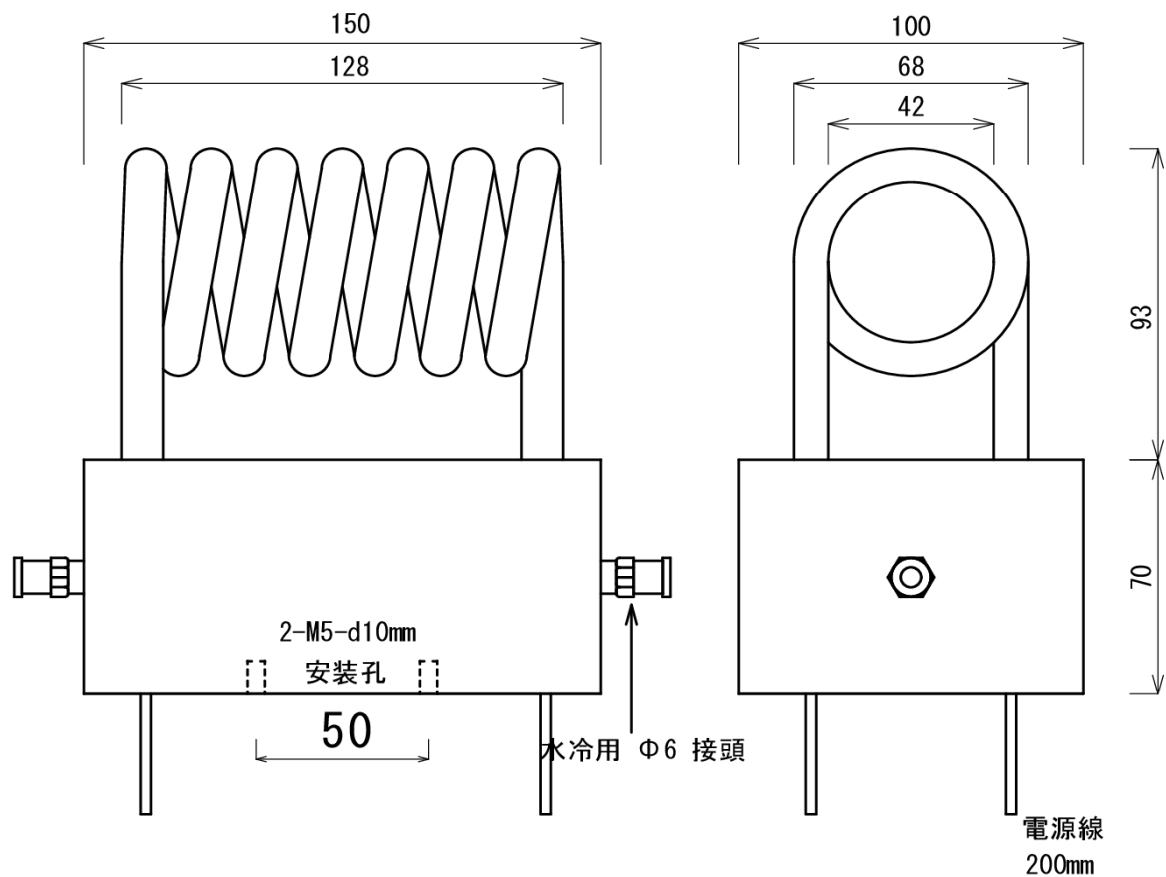


【特別訂貨對應】
 /P□m 製作指定長的電源線
 /C 方形蓋
 /MB 安裝支架
 /I 吊環螺栓
 /K K型熱電偶

外径	Φ68
内径	Φ42
管径	Φ12
電壓	220V
功率	1.5kW
型號	CFSH-68/220V-1.5kW/選項
品名	炭素燈螺旋形加熱器

日期	圖紙編號
2025. 03. 26	CFSH-C61





Heat-tech Co.,Ltd.

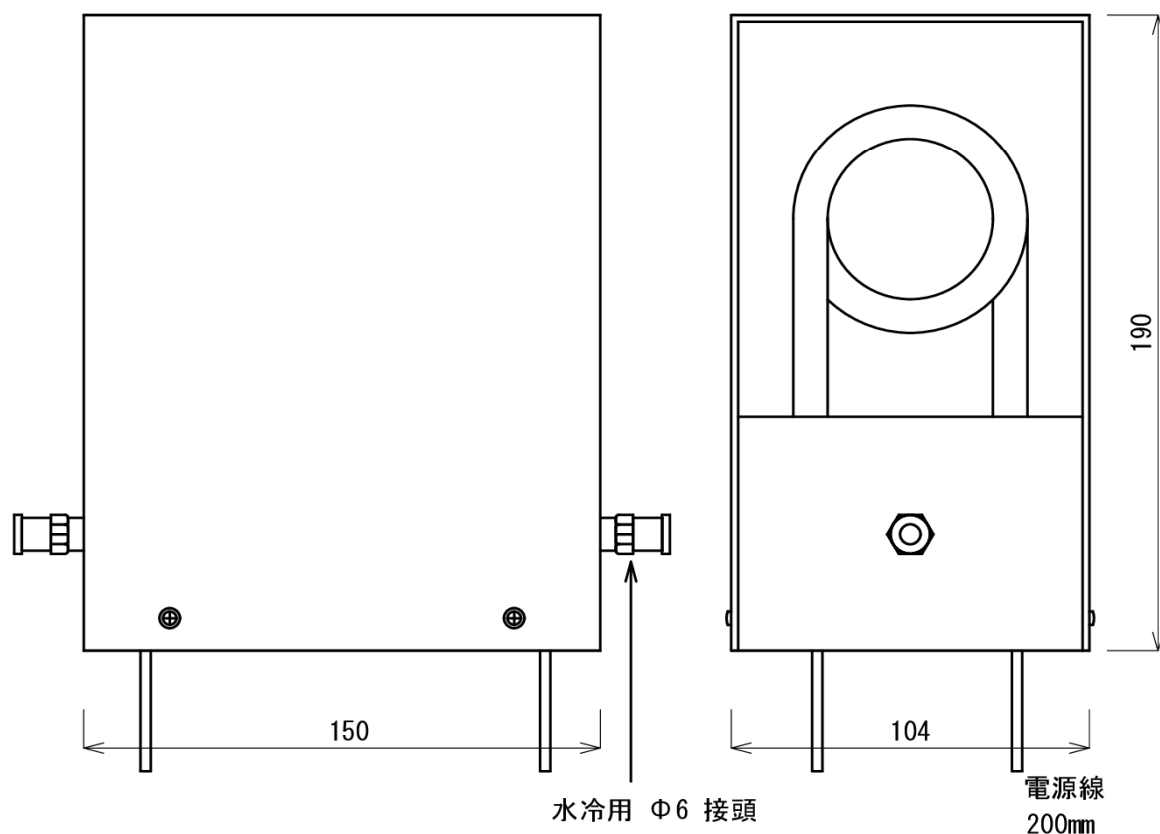

材質	金呂
板厚	2mm
型號	CFSH-68方形蓋
品名	炭素燈螺旋形加熱器 方形蓋

日期	圖紙編號
2025. 03. 26	CFSH-C62

Heat-tech Co.,Ltd.

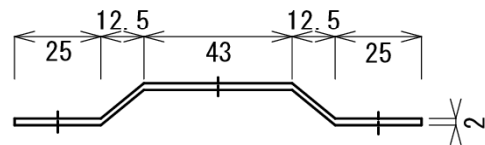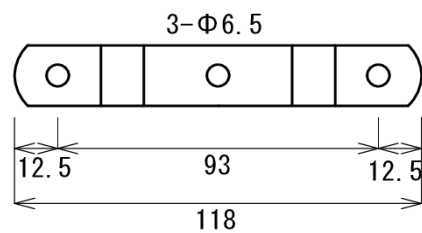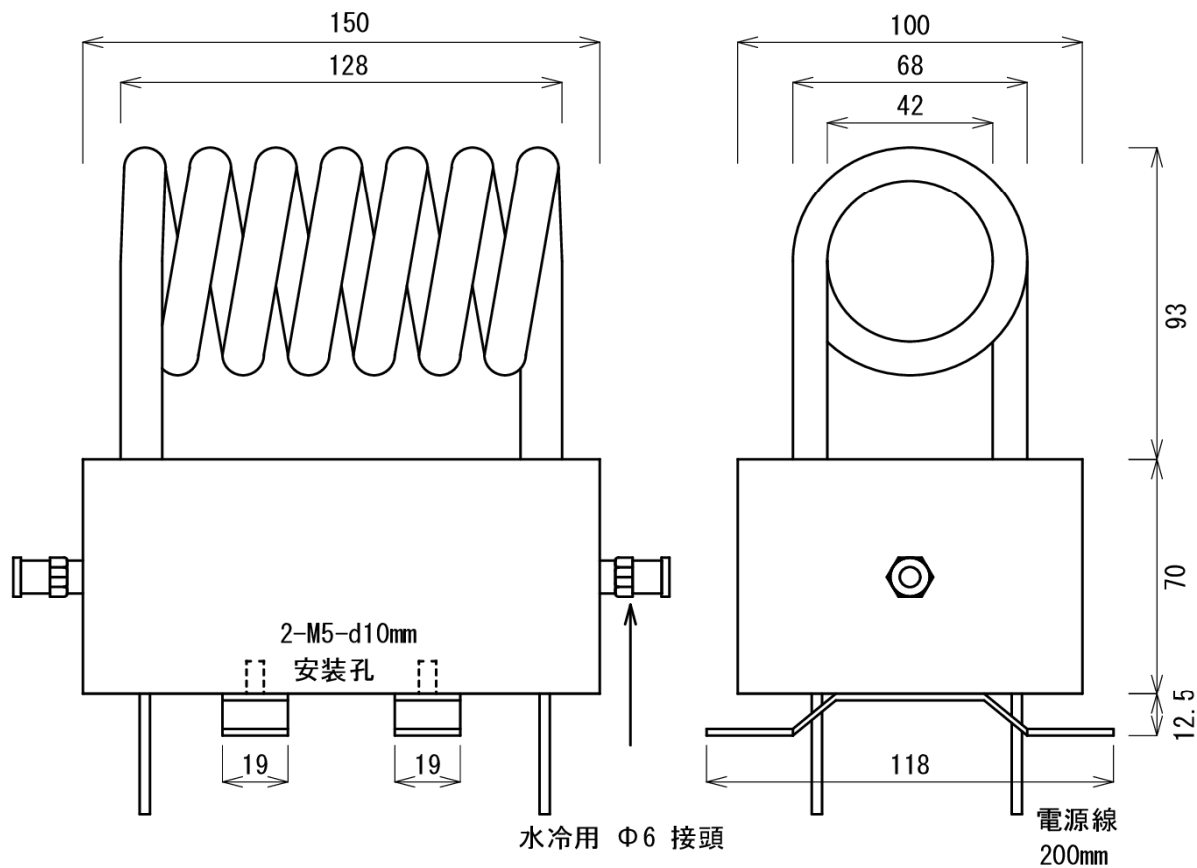

		材質	SUS304
		品名	炭素燈螺旋形加熱器 安裝支架
日期	圖紙編號	Heat-tech Co.,Ltd.	
2025. 03. 26	CFSH-C63		

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz