


高速加熱


遠紅外線 線型加熱器

FLH-35系列

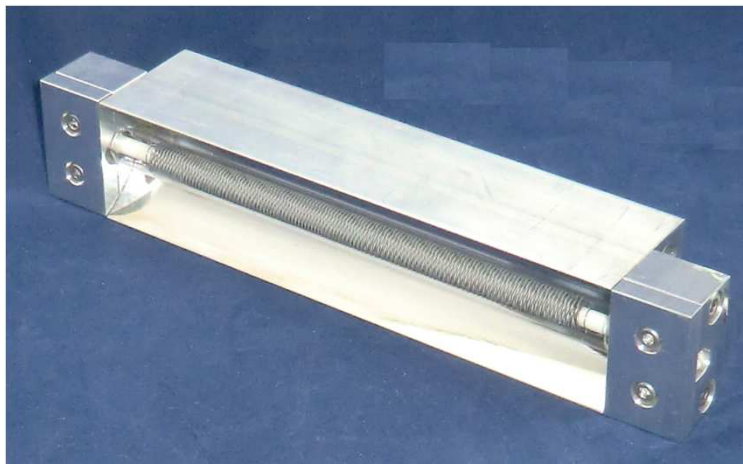


- ◆ 因為站立快, 加熱時間的縮短能。
- ◆ 能高精度的溫度控制。
- ◆ 能發燒體的頻率管理。
- ◆ 因為遠紅外線玻璃的加熱擅長。
- ◆ 超小型。
- ◆ 乾淨的。
- ◆ 並排當使用它, 可以面加熱。

Heat-tech

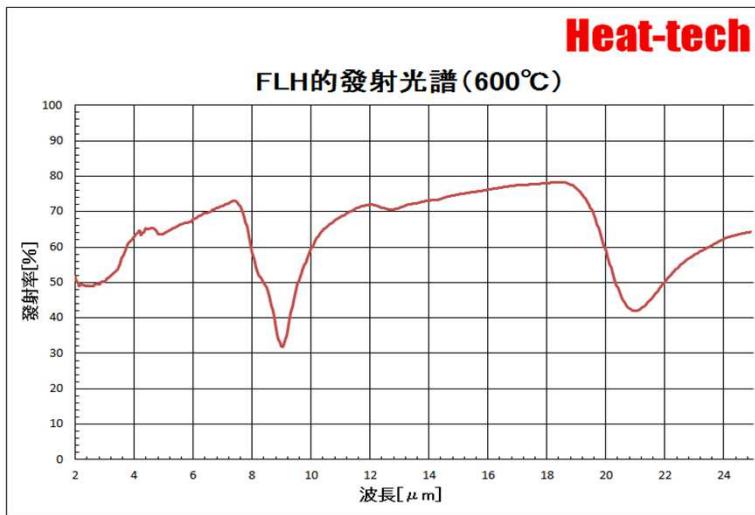


◆ 因為站立快，加熱時間的縮短能。

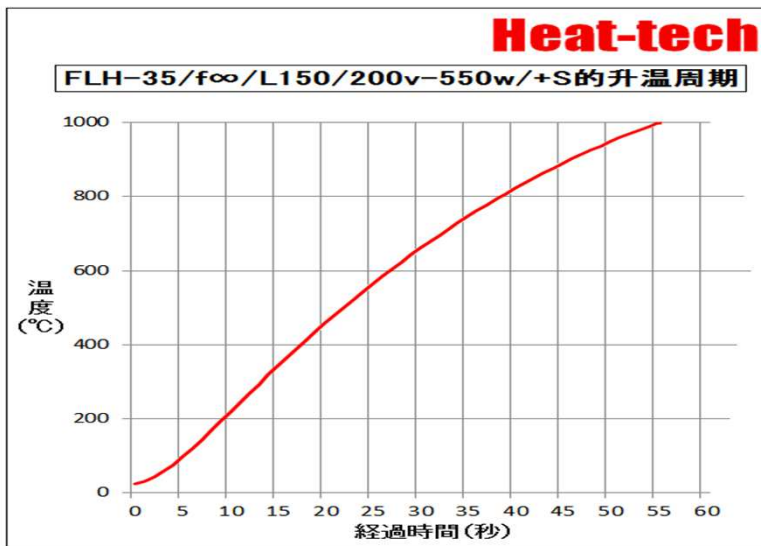

◆ 能高精度的溫度控制。

因為熱電偶內藏，能自由地調節發燒體的溫度。

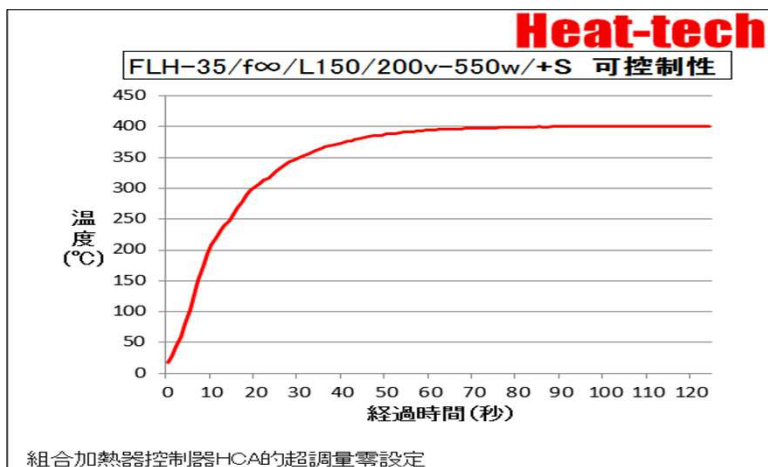





◆ 能發燒體的頻率管理

調節發熱體的溫度，能管理遠紅外線的頂峰頻率。


黑體輻射能量

溫度	峰值波長
800°C	2.70 μm
700°C	2.98 μm
600°C	3.32 μm
500°C	3.75 μm
400°C	4.31 μm
300°C	5.06 μm
200°C	6.13 μm
100°C	7.77 μm

※溫度下降 遷移(照射)能源也下降。

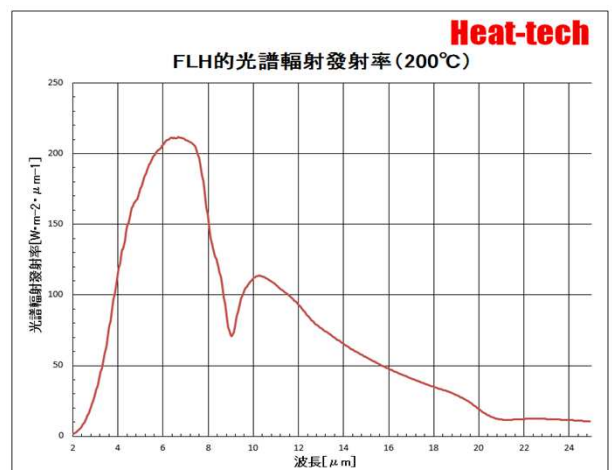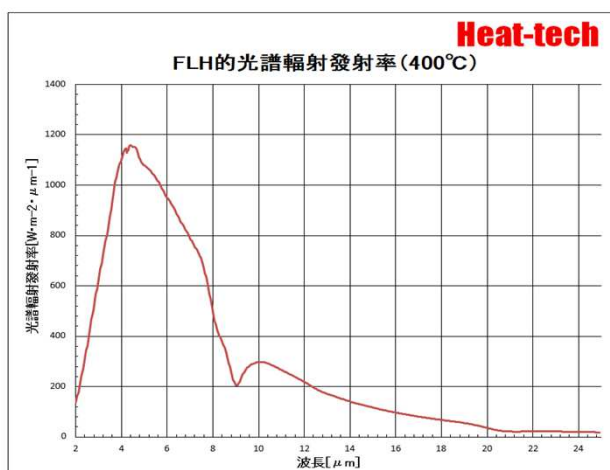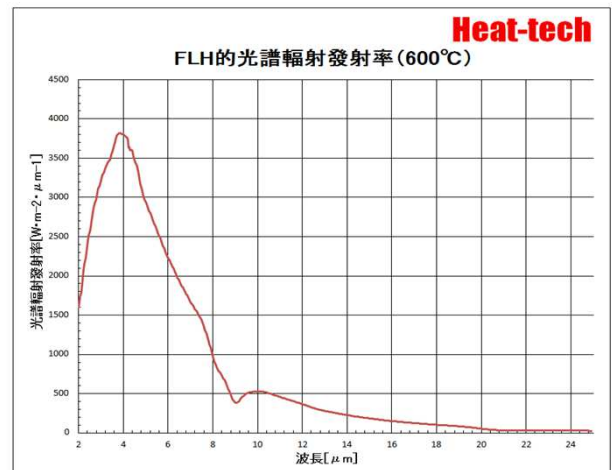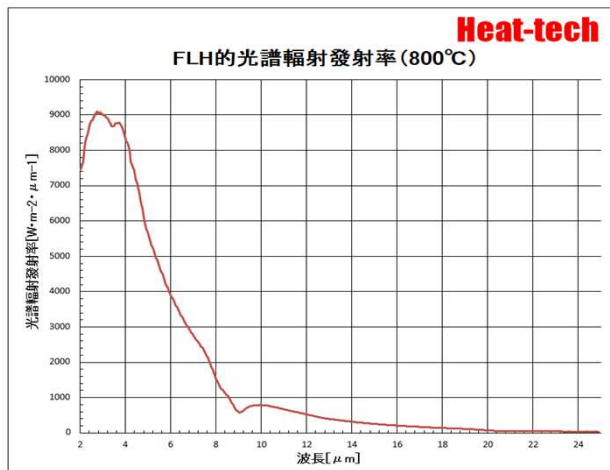

◆ 因為遠紅外線玻璃的加熱擅長。

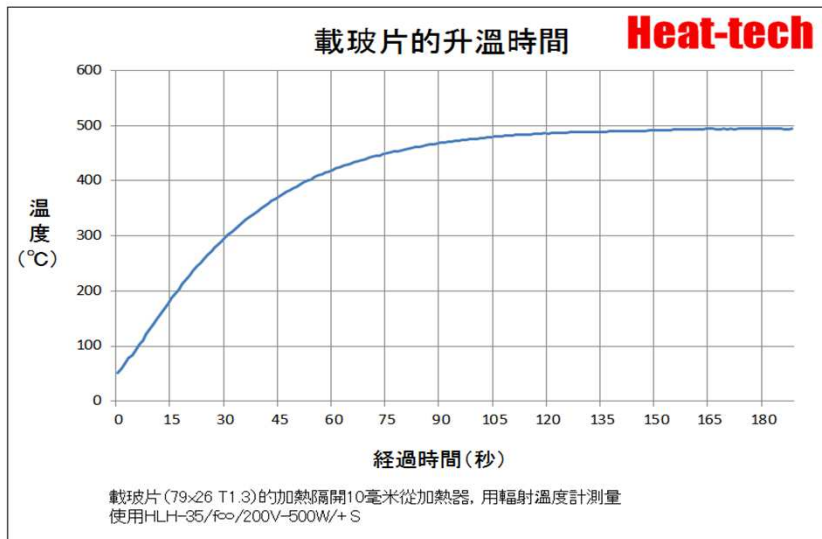

◆ 超小型

這是一個非常小的 高36mm寬35mm長50~316mm。
它可以被安裝在機器中的間隙。

◆ 乾淨的


因為它是在一個非接觸加熱沒有介質, 可以超淨加熱。

◆ 並排當使用它, 可以面加熱。



所以寬度35毫米, 您可以並排側使用和表面加熱。
可以實現統一的遠紅外線面板加熱。

【 焦點距離 】

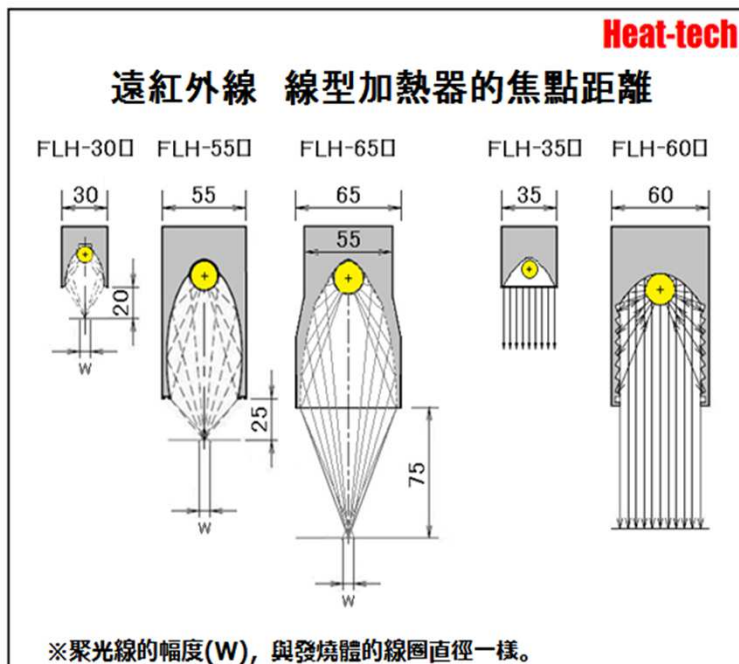




【 機號構成 】

型號	光軸	平行光寬度	焦點距離	冷卻方式	電力	鏡長
FLH-35	平行光型	35mm	∞	自然散熱	150w~1kw	50~316mm
FLH-35A				空氣冷卻	325w~1.3kw	82~316mm
FLH-35W				水冷法	325w~1.3kw	82~316mm

【 型號構成 】

(示例) FLH-35A/f∞/L150/200v-650w/+S/P3m•S3m

基本型號	鏡寬	冷卻	焦點距離	鏡長	電壓	電力	內置熱電偶	電源線	熱電偶線	詳細說明
FLH-	35	□	/f∞	/L□	/□v-	□w	/+S	/P□m	K□m	遠紅外線 線型加熱器 平行光型
		沒								自然散熱
		A								風冷
		W								水冷
				50						鏡淨長60mm
				82						鏡淨長82mm
				150						鏡淨長150mm
				316						鏡淨長316mm
				指定長						鏡淨長 指定長度
					100v					加熱器電壓 110v
					200v					加熱器電壓 220v
					指定值					加熱器電壓 指定電壓
						指定值				加熱器電力 指定電力
							沒			
							S			K型熱電偶
								沒		
								指定長		電力線規定的長度
									沒	
									指定長	熱電偶補償導線指定導線長度

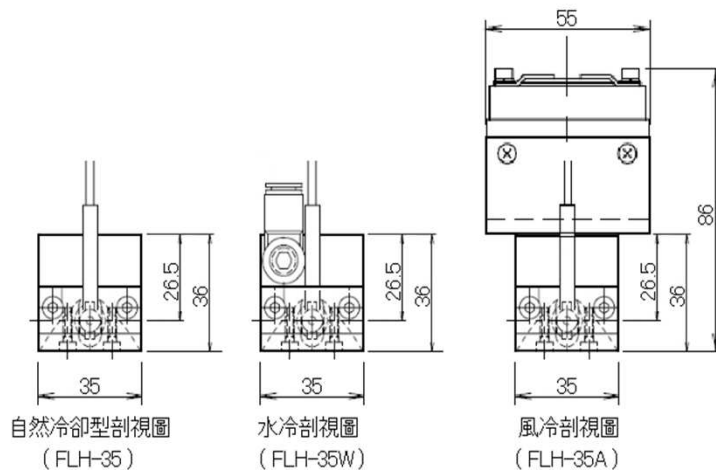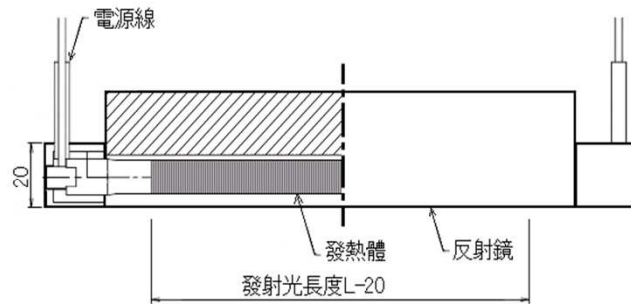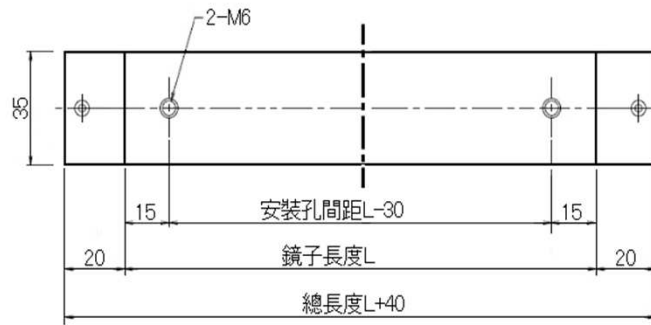

【特別訂貨對應】


- 可以K熱電偶的內置。
- 製作指定電壓的發熱體。
- 製作指定電力的發熱體。
- 製作指定長的發熱體。
- 製作指定長的鏡子。
- 製作指定長的電源線。
- 製作指定長的熱電偶線。
- 製作指定的冷卻方式。

品種	準標準品		標準品			
焦点距離f	f ∞ (平行光)					
冷卻	自然冷卻			風水冷	自然	風水冷
鏡長L	50		82	150	316	
電壓v	110v	220v	110v	220v	220v	
電力w	150w		300w	550w	650w	1kw 1.3kw
型號	FLH-35□/f ∞ /L□/□v-□w/+(熱電偶選擇)					
品名	遠紅外線 線型加熱器					

作成 2015/11/16 製図 下田

Heat-tech Co.,Ltd.

【 自然冷卻型 】

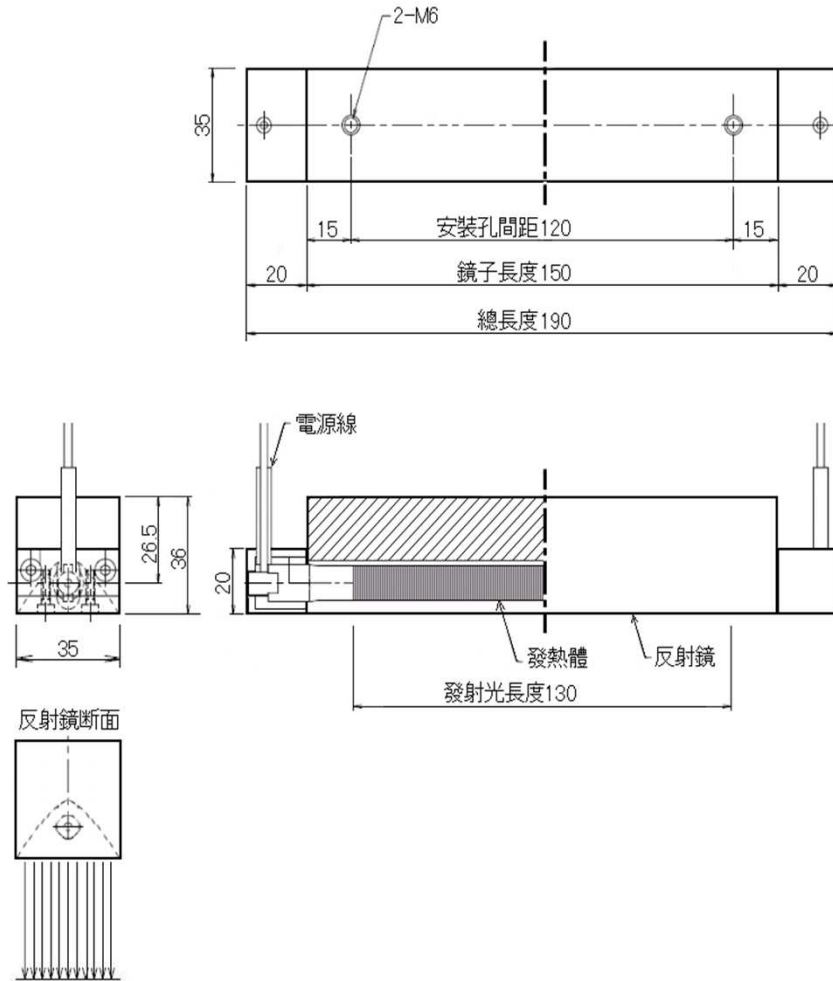

【特別訂貨對應】


可以K熱電偶的內置。
 製作指定長的電源線。
 製造指定長的熱電偶線。

品種	標準品
焦点距離f	$f\infty$
冷卻	自然冷却
鏡長L	150
電壓v	220v
電力w	550w
型號	FLH-35/ $f\infty$ /L150/220v-550w/(熱電偶選択)
品名	遠紅外線 線型加熱器

作成 2015/11/17 製図 下田

Heat-tech Co.,Ltd.

【 風冷型 】

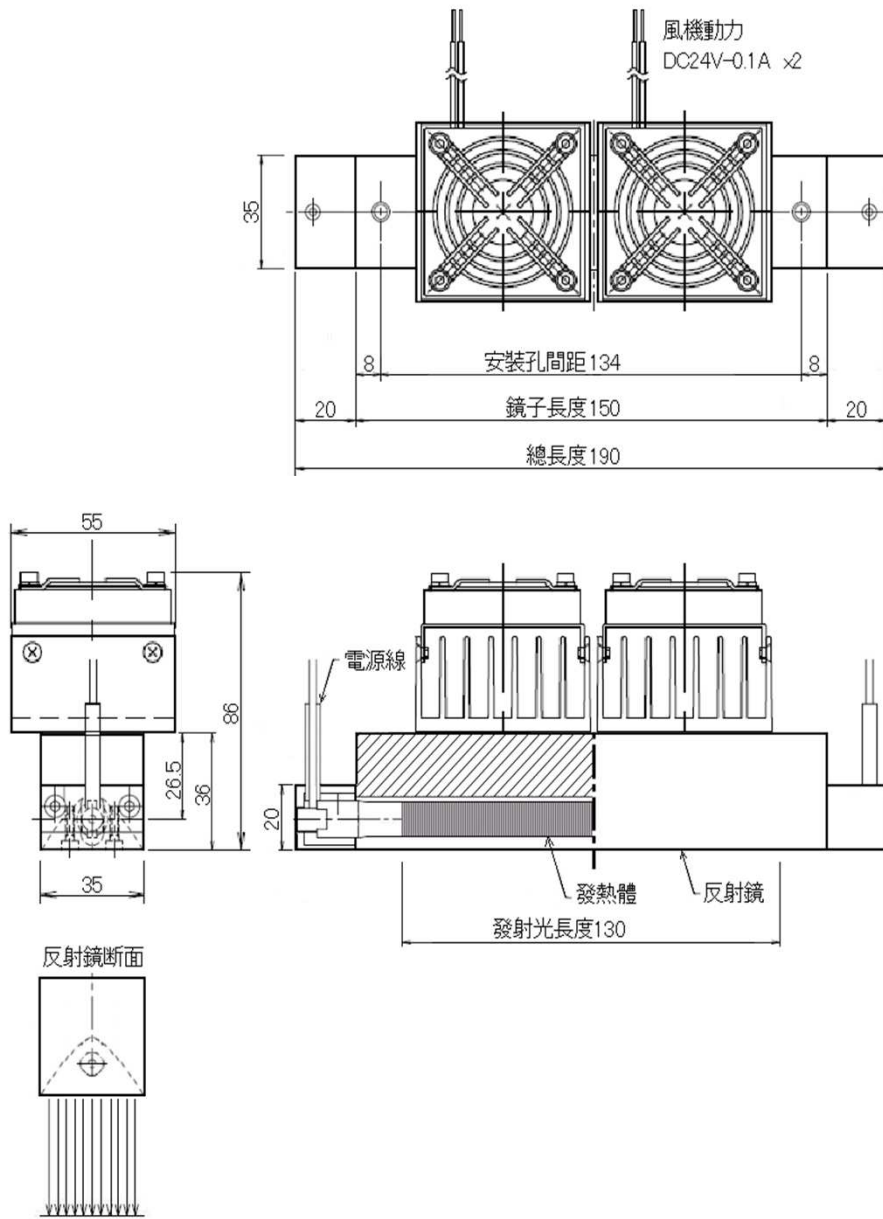

【特別訂貨對應】


可以K熱電偶的內置。
製作指定長的電源線。
製造指定長的熱電偶線。

品種	標準品
焦点距離f	$f\infty$
冷卻	風冷型
鏡長L	150
電壓v	220v
電力w	650w
型號	FLH-35/ $f\infty$ /L150/220v-650w/(熱電偶選択)
品名	遠紅外線 線型加熱器

作成 2015/11/17 製図 下田

Heat-tech Co.,Ltd.

【水冷型】

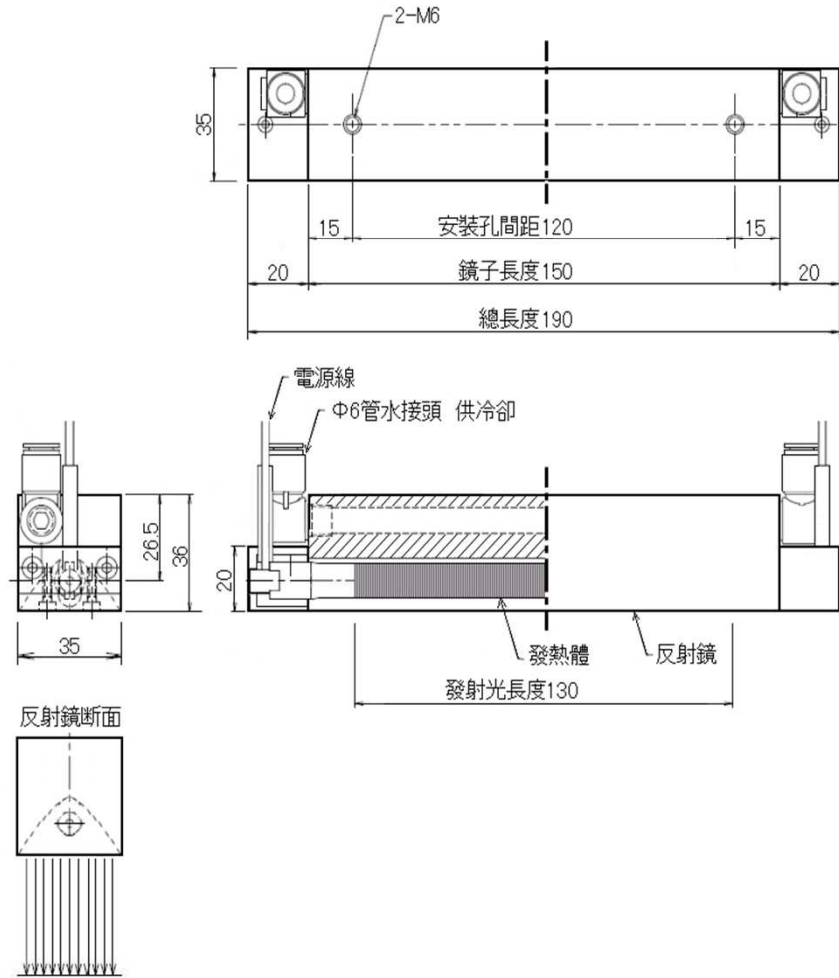

【特別訂貨對應】

可以K熱電偶的內置。
製作指定長的電源線。
製造指定長的熱電偶線。

品種	標準品
焦点距離f	$f\infty$
冷卻	水冷型
鏡長L	150
電壓v	220v
電力w	650w
型號	FLH-35/ $f\infty$ /L150/220v-650w/+(熱電偶選択)
品名	遠紅外線 線型加熱器

作成 2015/11/17 製図 下田

Heat-tech Co.,Ltd.

非接觸式快速升溫加熱器

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc>

日本國 650-0047 神戶市中央區港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

e-mail info@heat-tech.biz