


高速加熱


遠紅外線 線型加熱器

FLH-55系列

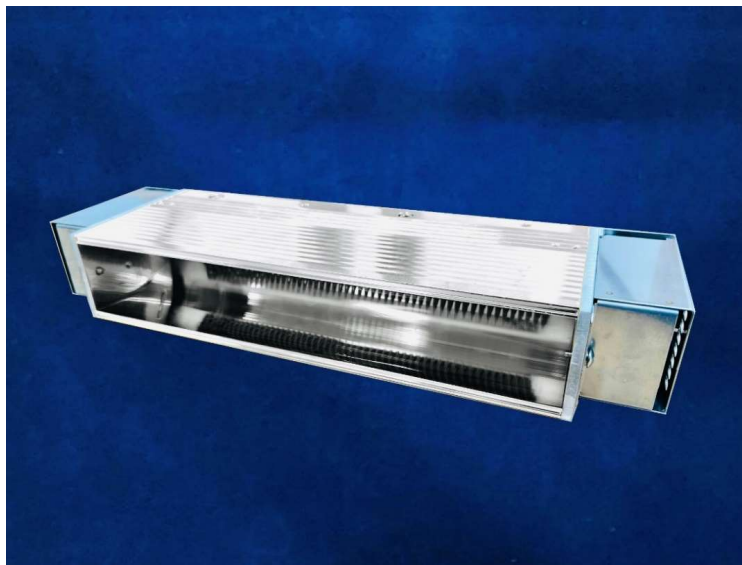


- ◆ 因為站立快, 加熱時間的縮短能。
- ◆ 能高精度的溫度控制。
- ◆ 能發燒體的頻率管理。
- ◆ 因為遠紅外線玻璃的加熱擅長。
- ◆ 超小型。
- ◆ 乾淨的。
- ◆ 並排當使用它, 可以面加熱。

Heat-tech

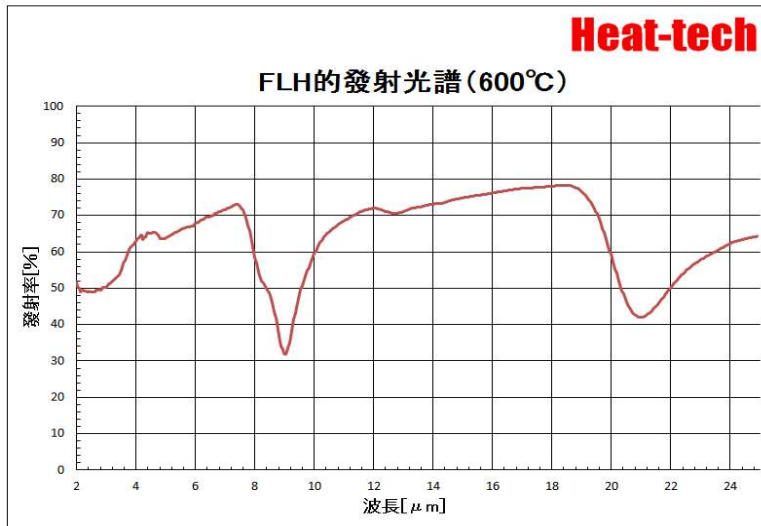


◆ 因為站立快, 加熱時間的縮短能。

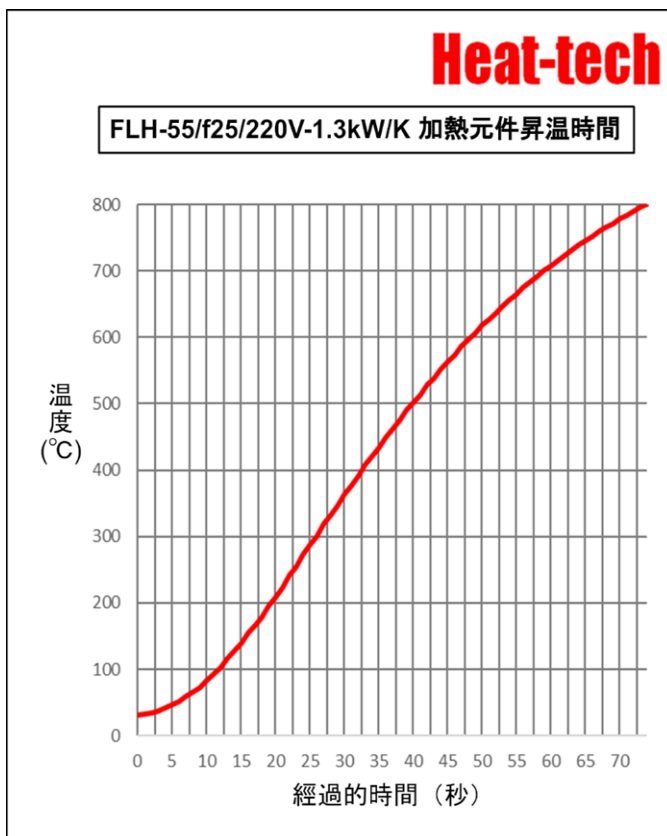

◆ 能高精度的溫度控制。

因為熱電偶內藏，能自由地調節發燒體的溫度。

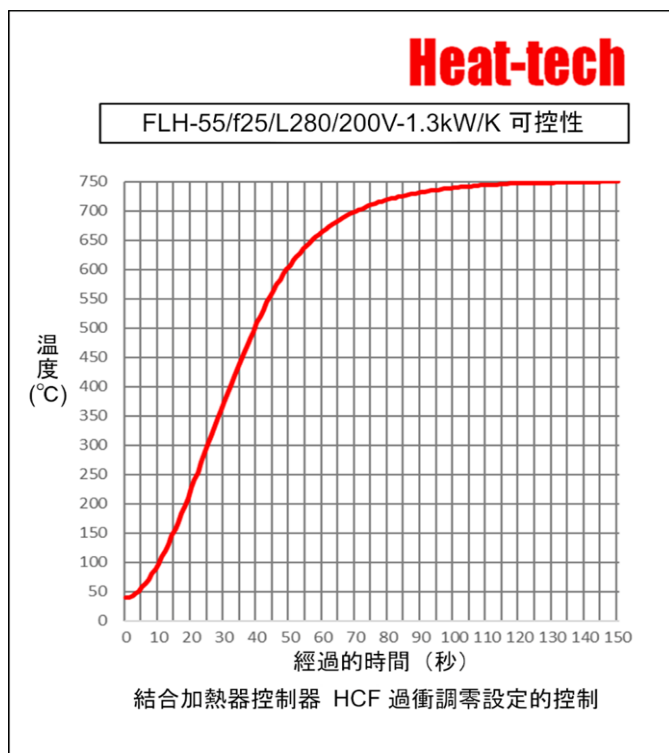





◆ 能發燒體的頻率管理

調節發熱體的溫度，能管理遠紅外線的頂峰頻率。

黑體輻射能量

溫度	峰值波長
800°C	2.70 μm
700°C	2.98 μm
600°C	3.32 μm
500°C	3.75 μm
400°C	4.31 μm
300°C	5.06 μm
200°C	6.13 μm
100°C	7.77 μm

※溫度下降 遷移(照射)能源也下降。

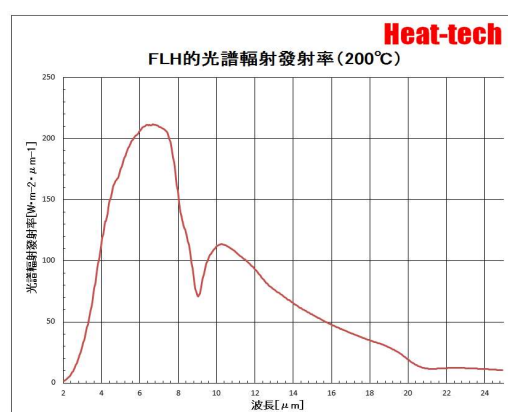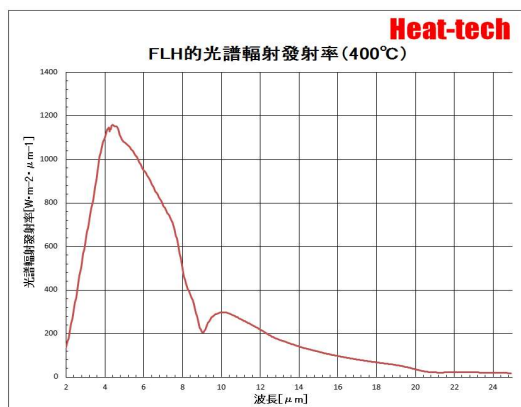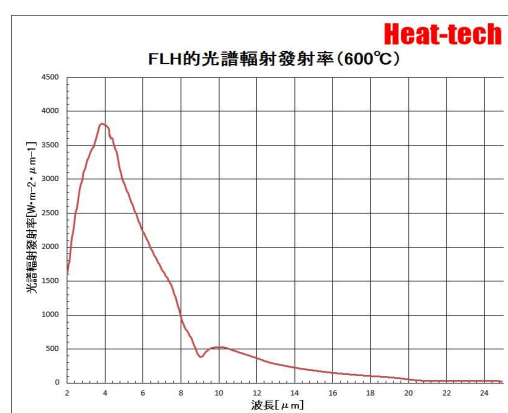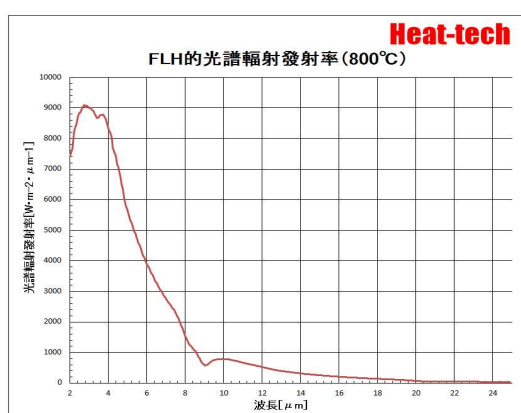


◆ 因為遠紅外線玻璃的加熱擅長。

◆ 乾淨的


因為它是在一個非接觸加熱沒有介質，可以超淨加熱。

◆ 並排當使用它，可以面加熱。

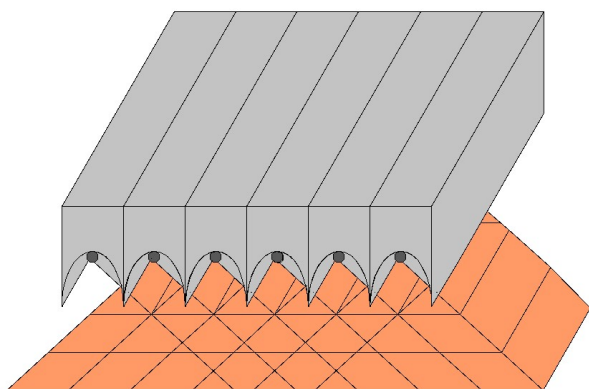

當並排使用時，可以進行表面加熱。
可實現均勻的遠紅外線表面加熱。

【 焦點距離 】

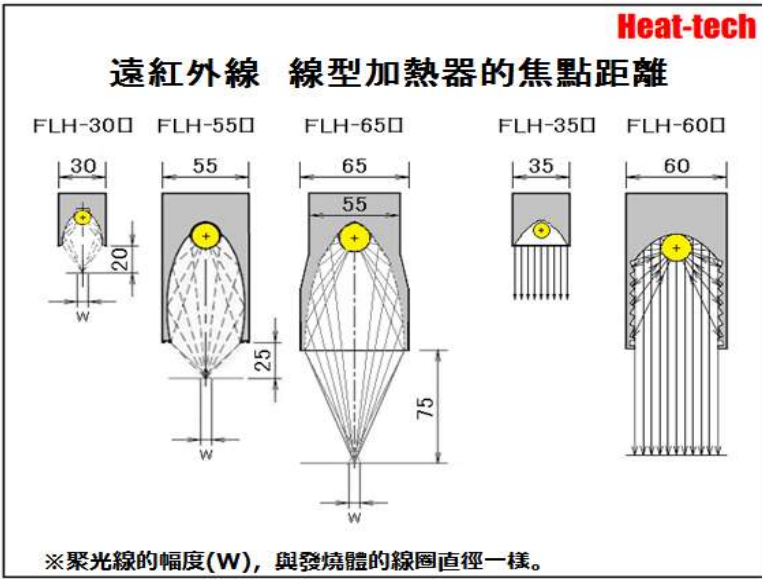


【 機號構成 】


型號	光軸	集光寬度	焦點距離	冷卻方式	電力	鏡長
FLH-55	集光型	18mm	25mm	自然散熱	300W~1kW	100~280mm
FLH-55A				空氣冷卻	350W~1.3kW	100~280mm
FLH-55W				水冷法	350W~1.3kW	100~280mm


【 型號構成 】

(示例) FLH-55A/f25/L280/220V-1.3kW/K/P3m•K3m

基本型號	鏡寬	冷卻	焦點距離	鏡長	電壓	電力	內置熱電偶	電源線	熱電偶線	詳細說明
FLH-	55	□	/f25	/L□	/□V-	□W	/□	/P□m	K□m	遠紅外線 線型加熱器 集光型
		沒								自然散熱
		A								風冷
		W								水冷
				280						鏡淨長280mm
				指定長						鏡淨長 指定長度 100~280mm
					220v					加熱器電壓 220v
					指定值					加熱器電壓 指定電壓
						指定值				加熱器電力 指定電力
							沒			
							K			K型熱電偶
							K			R型熱電偶
								沒		
								指定長		電力線規定的長度
									沒	
									指定長	熱電偶補償導線指定導線長度

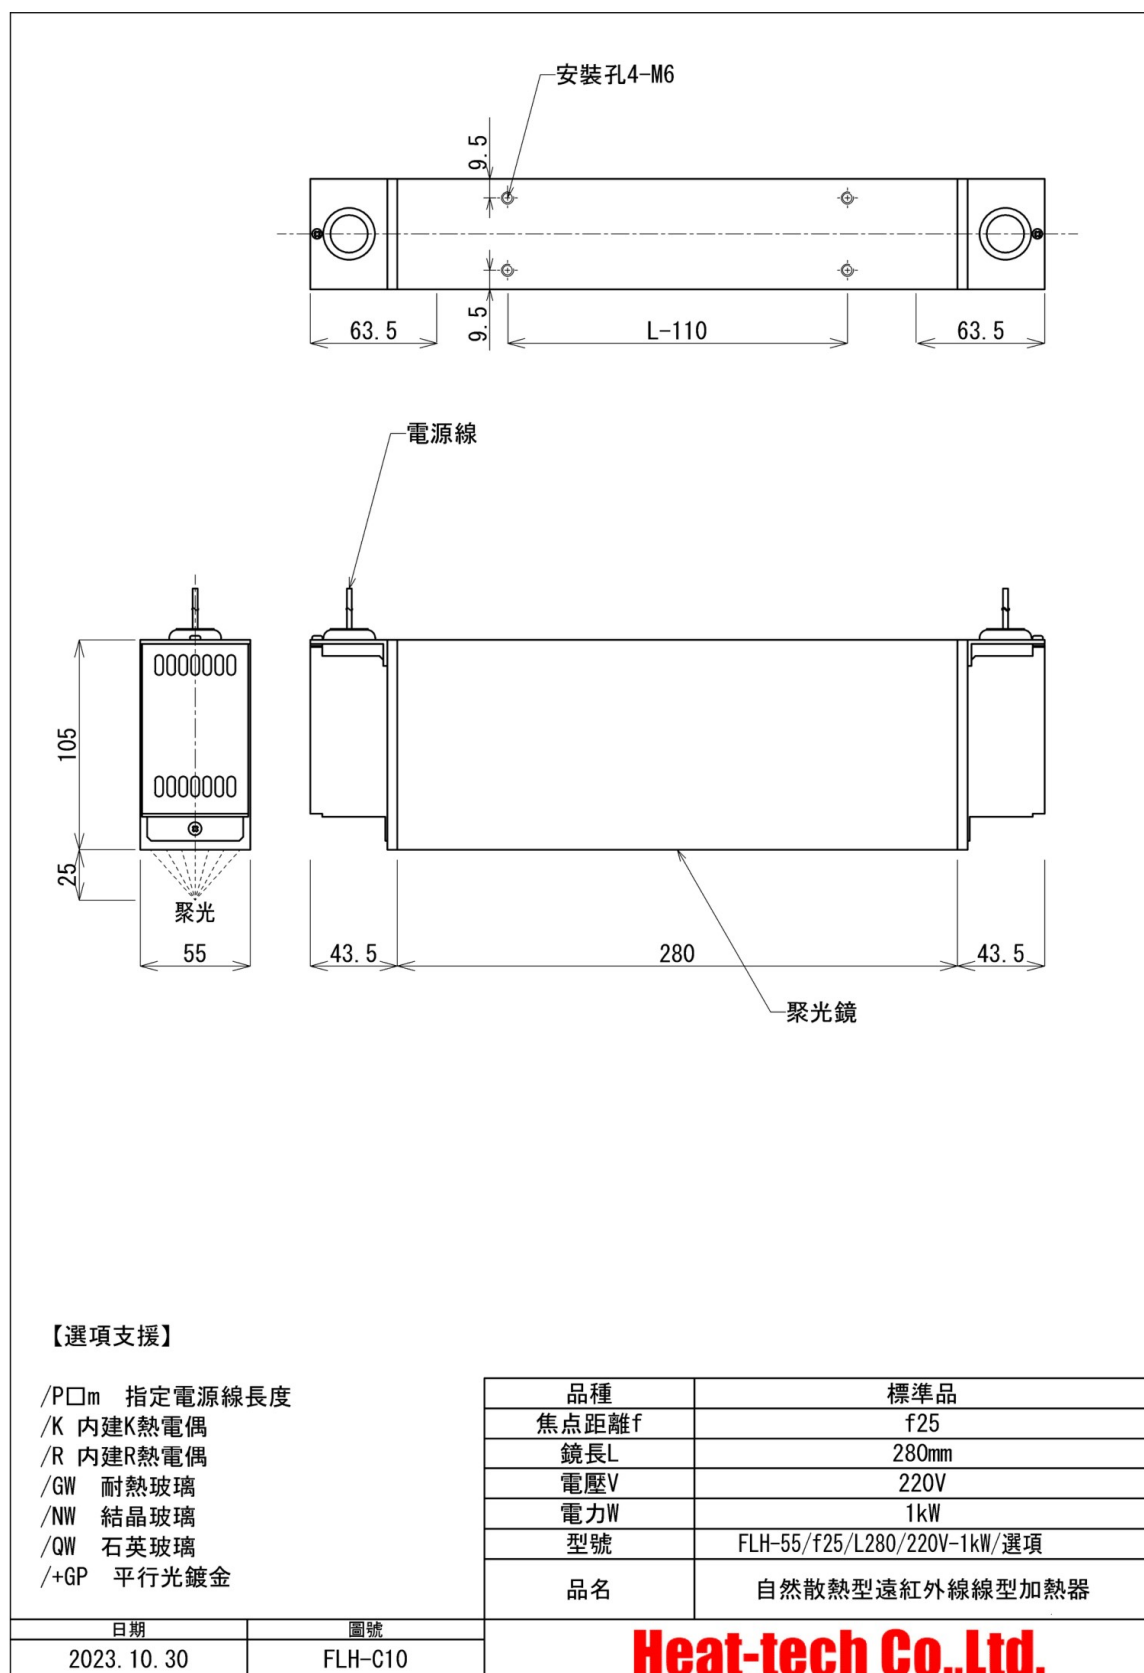

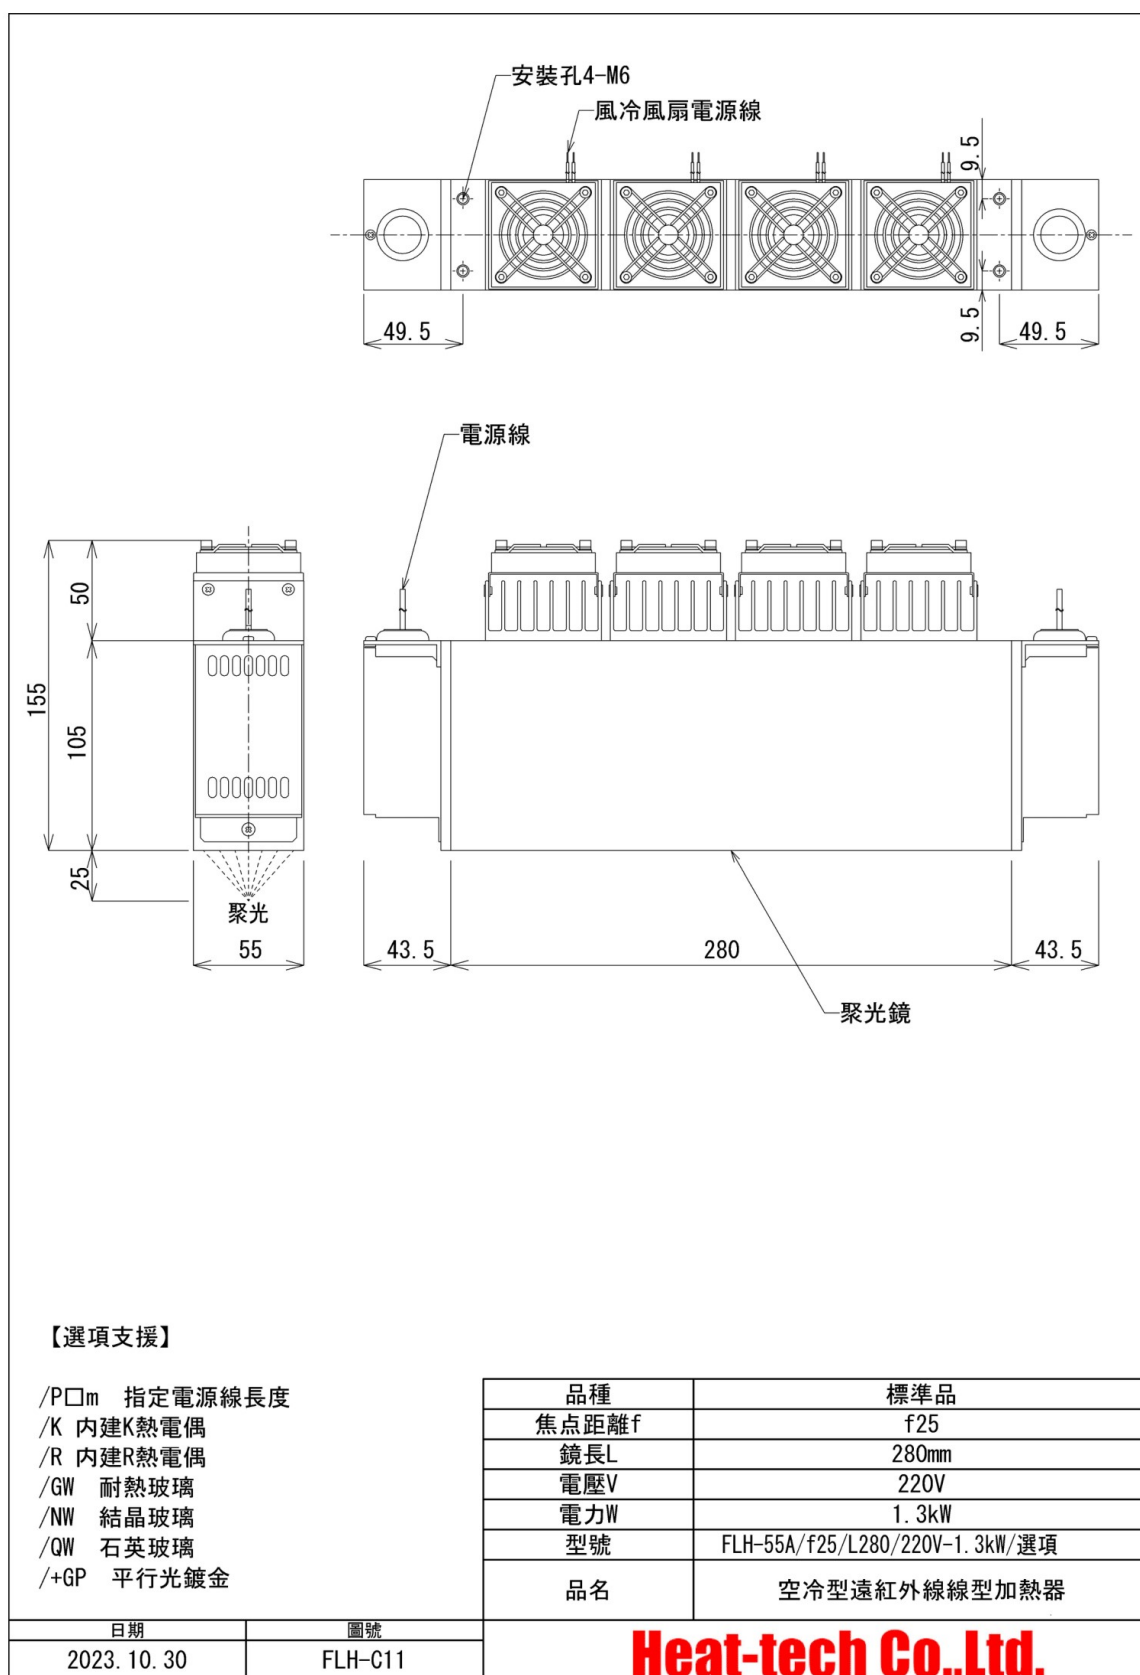

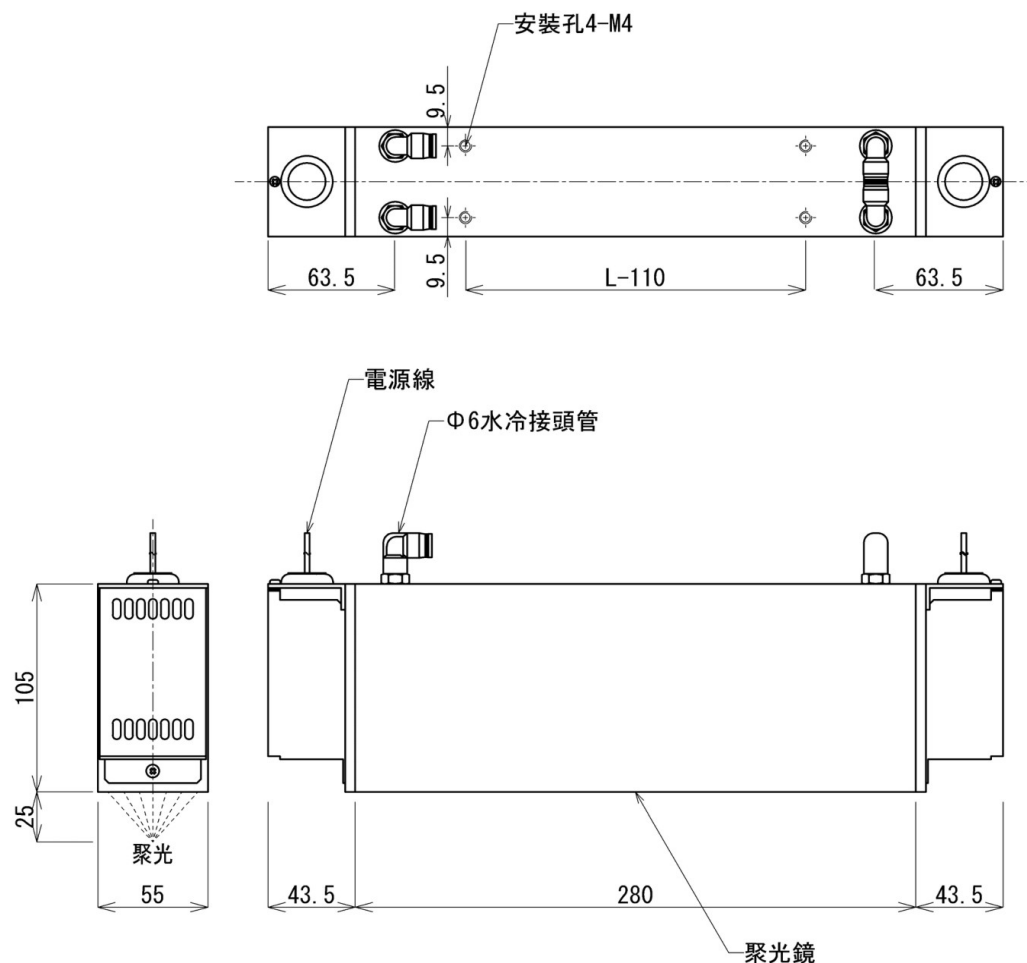

【選項支援】

/P□m 指定電源線長度
 /K 內建K熱電偶
 /R 內建R熱電偶
 /GW 耐熱玻璃
 /NW 結晶玻璃
 /QW 石英玻璃
 /+GP 平行光鍍金

品種	標準品
焦點距離f	f25
鏡長L	280mm
電壓V	220V
電力W	1.3kW
型號	FLH-55W/f25/L280/220V-1.3kW/選項
品名	水冷型遠紅外線線型加熱器

日期	圖號	Heat-tech Co.,Ltd.
2023. 10. 30	FLH-C12	

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz