

# 輻射溫度計的 加熱控制器反饋型 HCF系列





**Heat-tech**



# 1. 輻射溫度計的加熱控制器反饋型 HCF系列



## ◆ 特徵 ◆

- 1 可以使用輻射溫度計執行反饋控制。
- 2 根據溫度調節器的過熱零設定，進行安定的熱風加熱。
- 3 可選項風冷風扇電源，可對風冷鹵素加熱器進行反饋控制。
- 4 因為可選項，安裝前面保護軌道、背面保護軌道、把手所以變成現場式樣。
- 5 如果需要更複雜的控制，我們建議使用高端型號“HHC2”。

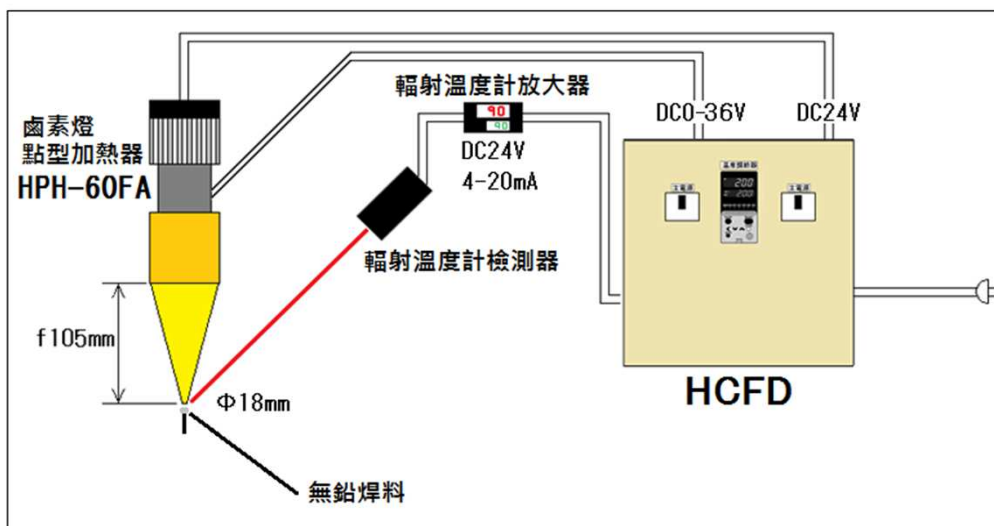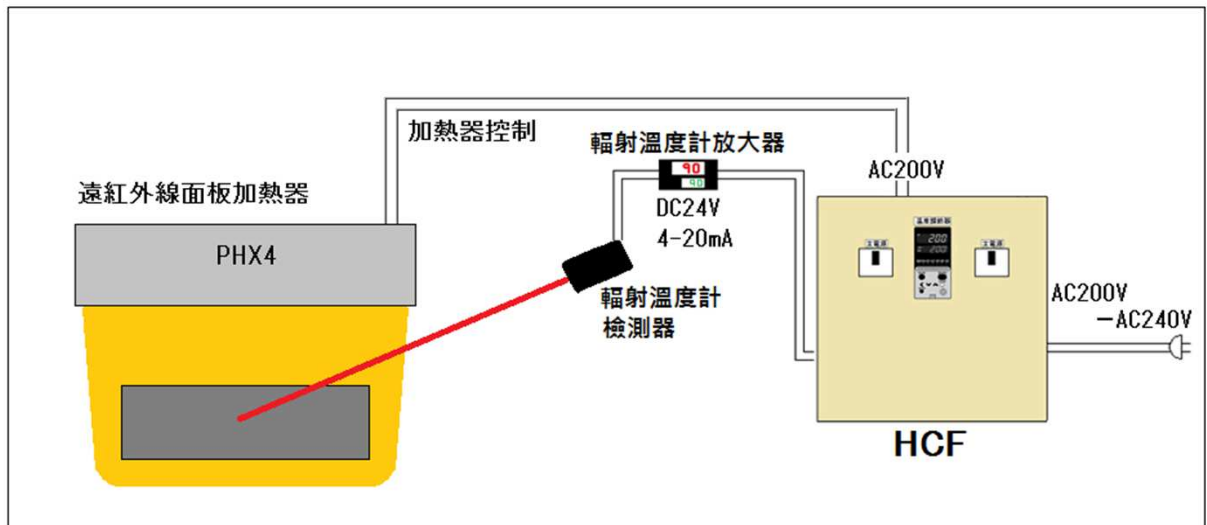

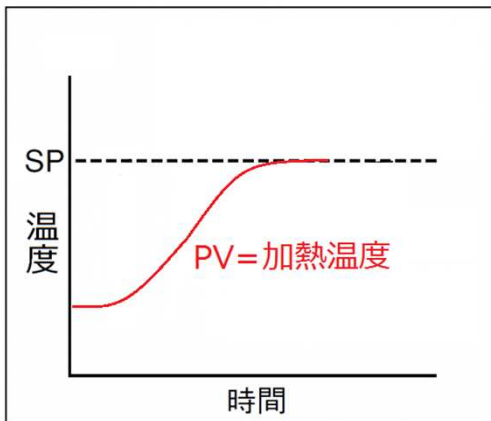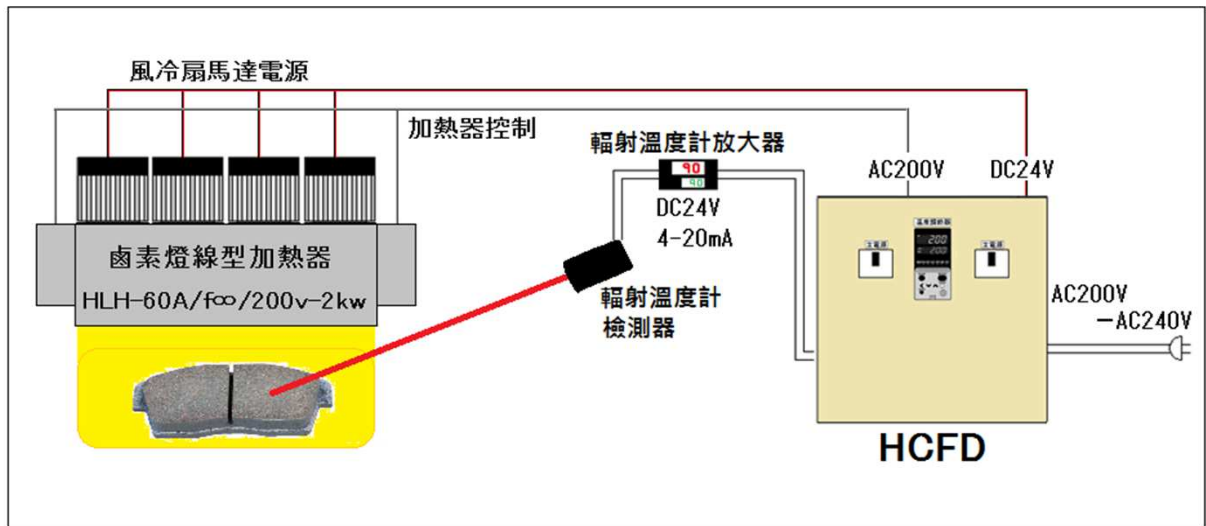




根據溫度調節器的過熱零設定，進行安定的熱風加熱。

#### 【規格】

型號	電源電壓	制御電流	冷卻風扇用DC電源
HCF-AC100-240V/DC6V-150W	AC100~240V	DC6V-150W	沒有
HCF-AC100-240V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	沒有
HCF-AC100-240V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	沒有
HCF-AC100-240V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	沒有
HCF-AC100-240V-30A	AC100~240V	AC3KW/6KW	沒有
HCF-AC220V/AC120V-3KW	AC220V	AC120V-3KW	沒有
HCFD-AC100-200V/DC12V-300W	AC100~240V	DC6V-150W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-200V/DC24V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-200V/DC36V-600W	AC100~240V	DC24V-300W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-240V-30A	AC100~240V	DC36V-600W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100V/AC100V-2.5KW	AC100~240V	AC3KW/6KW	DC24V-0.5A

#### 選項



型號	效能
FPR	前面護欄
RPR	背面護欄
LH	把手
TC	溫度調節器 - 熱電偶輸入
BO	加熱器斷線警報
RC1	用無電壓接點信號 遙控加熱開始·停止
輻射溫度計 0-500°C型	在0-500°C下輸出4-20mA。
輻射溫度計 0-1350°C型	在0-1350°C下輸出4-20mA。
電源電纜	製作指定的電源電纜。
對於高性能控制，請選擇高端型號“高性能加熱器控制器HHC2”。	
[小心] 當添加功能，還有就是外部尺寸變化。	

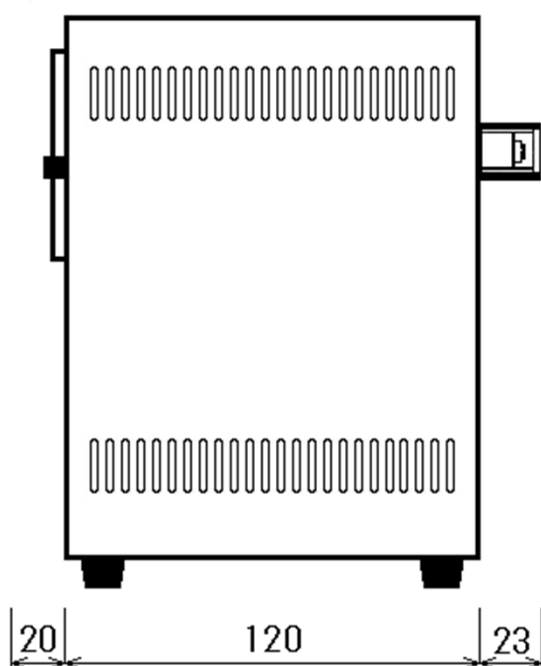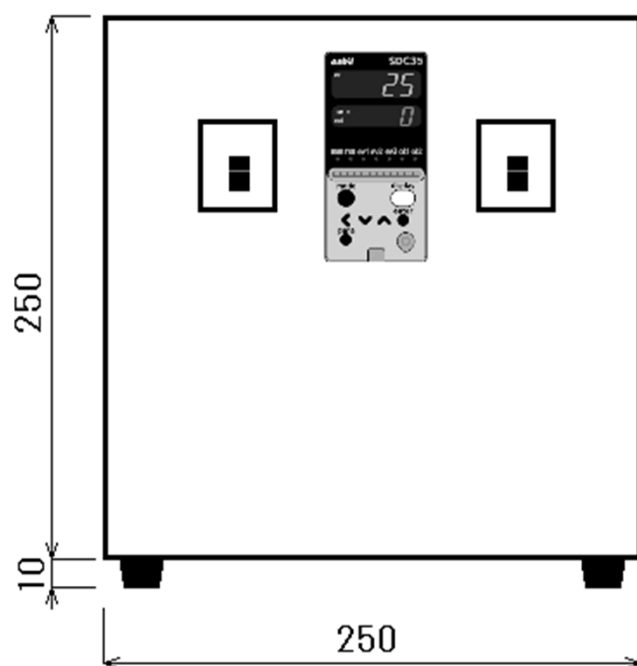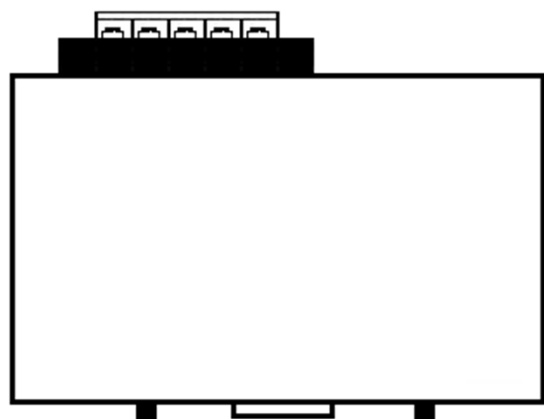

電源電壓	AC100V-240V					AC220V
制御電圧	DC6V	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V	AC120V
制御電力	150W	300W	300W	600W	30A	3KW
型號	HCF-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電力)/(選考)					
品名	輻射温度計的加熱控制器反饋型					

日付 2020/3/27

**Heat-tech**

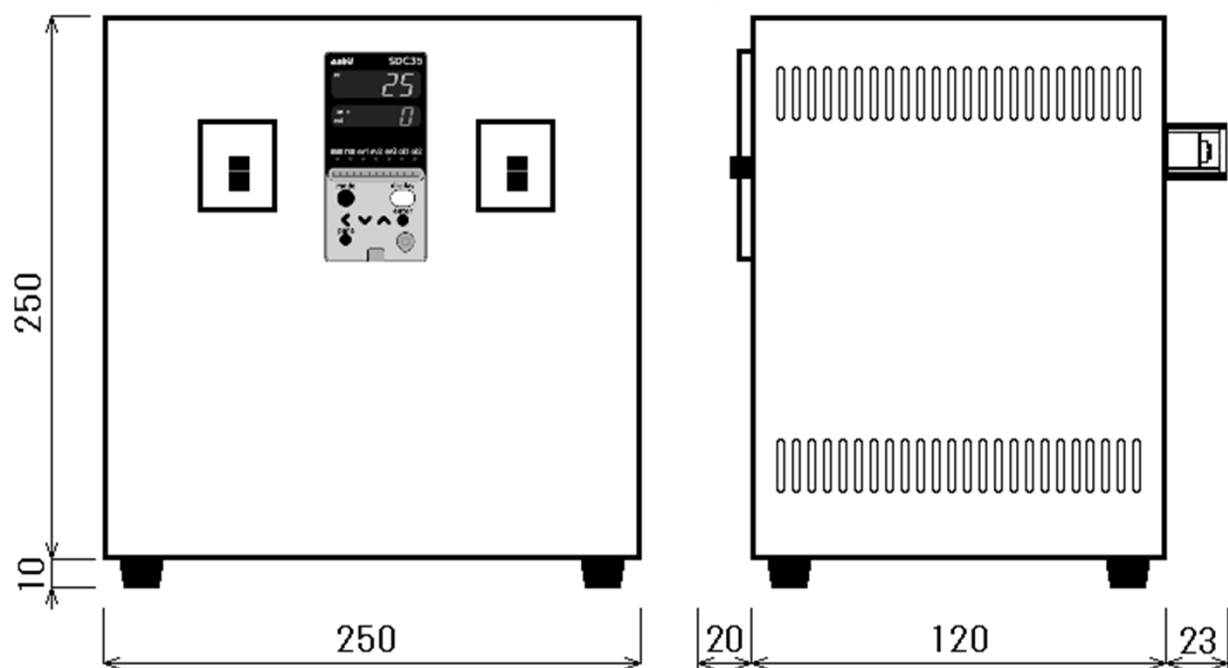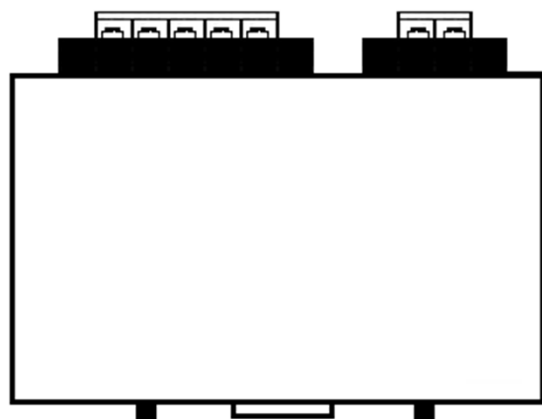


電源電壓	AC200V-240V			
制御電圧	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V
制御電力	300W	300W	600W	30A
空冷用電源	DC24V 0.5A			
型號	HCFD-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電力)/(選考)			
品名	冷卻風扇用DC電源搭載 輻溫度計の加熱控制器反饋型			

日付 2020/3/27

**Heat-tech**

## 2.加熱控制器的電源電纜

製作指定的電源電纜。

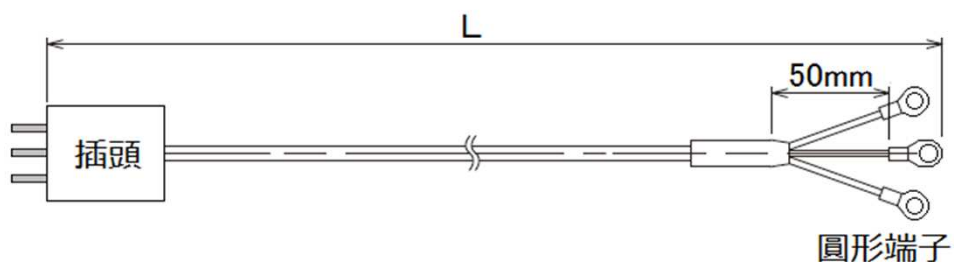

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

VOLT	NEMA	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
125 V	L1						
250 V	L2						
125 V	L5						
250 V	L6						
277V, A.C.	L7						
480 V	L8						
600 V	L9						

在上圖沒有的插頭以及接頭是必要的時候，盡可能地製作。

<<估價型號指定方法>>

(加熱控制器型號)-(插頭形狀)-(電纜長)

<<估價型號例>>

HCF-AC100/220V-30A-TypeB-5m

非接觸式快速升溫加熱器

# Heat-tech

## 熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc>

日本國 650-0047 神戶市中央區港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

e-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)