

鹵素燈加熱器 手動電源控制器 HCV系列



Heat-tech

1.鹵素燈加熱器 手動電源控制器 HCV系列



搭載標度盤，可以鹵素燈加熱器的手動電壓調節。


規格

規格


型號	電源電壓	制御電壓-電流	冷卻風扇用DC電源
HCV-AC100-240V/DC6V-25A	AC100~240V	DC6V-25A	沒有
HCV-AC100-240V/DC12V-25A	AC100~240V	DC12V-25A	沒有
HCV-AC100-240V/DC24V-12.5A	AC100~240V	DC24V-12.5A	沒有
HCV-AC100-240V/DC36V-12.5A	AC100~240V	DC36V-12.5A	沒有
HCV-AC100-240V-25A	AC100~240V	AC100~240V-25A	沒有
HCV-AC100-240V-50A	AC100~240V	AC100~240V-50A	沒有
HCV-AC100-240V-75A	AC100~240V	AC100~240V-75A	沒有
HCV-AC220V/AC100V-25A	AC220V	AC100V-25A	沒有
HCV-AC220V/AC120V-25A	AC220V	AC120V-25A	沒有
HCV-AC240-480V-25A	AC240-480V	AC240-480V-25A	沒有
HCV-AC240-480V-50A	AC240-480V	AC240-480V-50A	沒有
HCV-AC240-480V-75A	AC240-480V	AC240-480V-75A	沒有
HCV-AC240-480V-100A	AC240-480V	AC240-480V-100A	沒有
HCV-AC380-480V-25A	AC380-480V	AC380-480V-25A	沒有
HCV-AC380-480V-50A	AC380-480V	AC380-480V-50A	沒有
HCV-AC380-480V-75A	AC380-480V	AC380-480V-75A	沒有
HCV-AC380-480V-100A	AC380-480V	AC380-480V-100A	沒有
HCVD-AC100-240V/DC12V-25A	AC100~240V	DC12V-25A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V/DC24V-12.5A	AC100~240V	DC24V-12.5A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V/DC36V-12.5A	AC100~240V	DC36V-12.5A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V-25A	AC100~240V	AC100~240V-25A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V-50A	AC100~240V	AC100~240V-50A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V-75A	AC100~240V	AC100~240V-75A	DC24V-0.5A

附加規格

型號	功能
CUD	彩色通用設計型藍色指示燈。
FPR	前面護欄
RPR	背面護欄
LH	把手
電源電纜	製作指定的電源電纜。

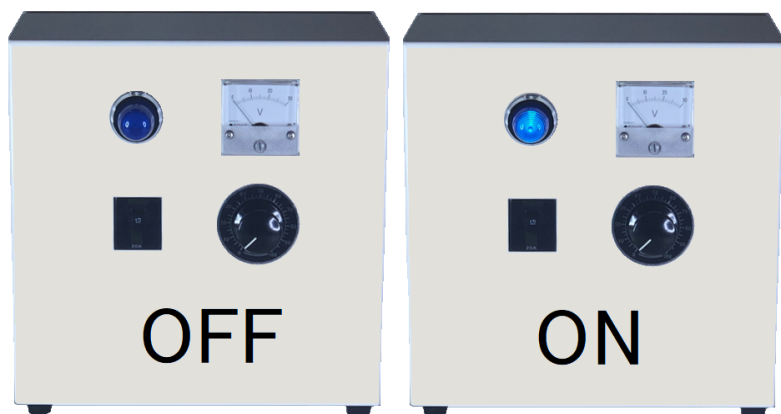

彩色通用設計類型HCV-CUD / HCVD-CUD
 藍色指示燈用於創建任何人都容易看到的配色方案。
 請為您的訂單模型指定其他CUD。

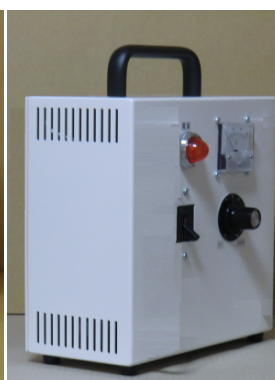

【 選項 前面護欄・背面護欄・把手 】


1-1.標準型 HCV




搭載標度盤，可以鹵素燈加熱器的手動電壓調節。




【使用例：鹵素燈點型加熱器 制御】

Heat-tech

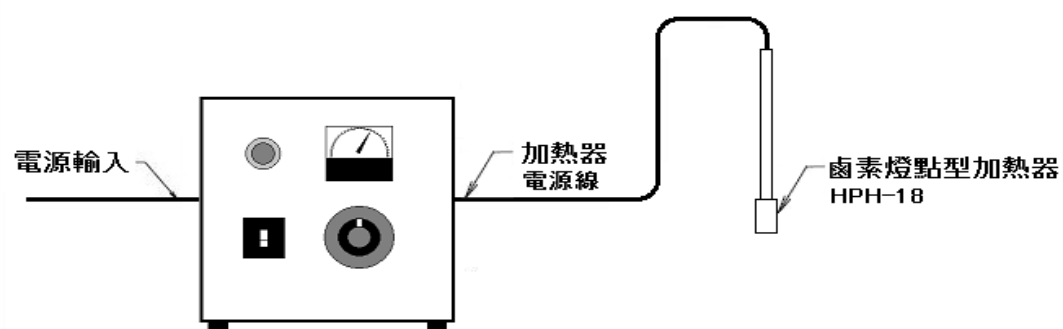

【使用例：鹵素燈環型加熱器 制御】

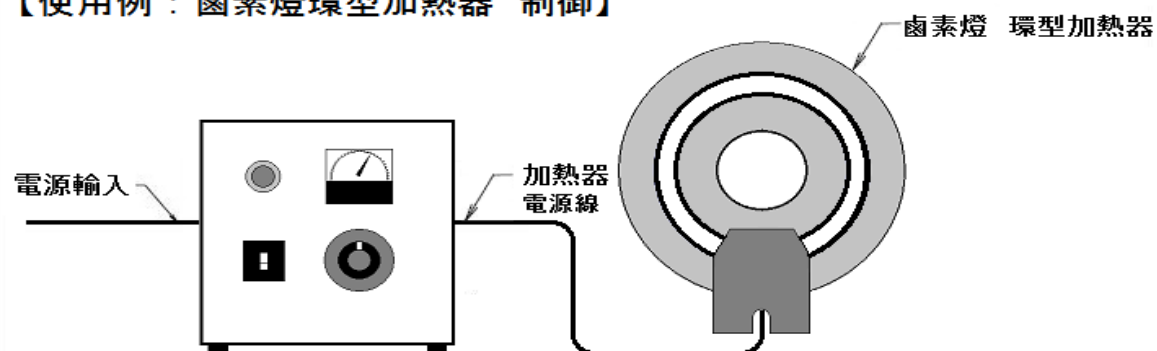

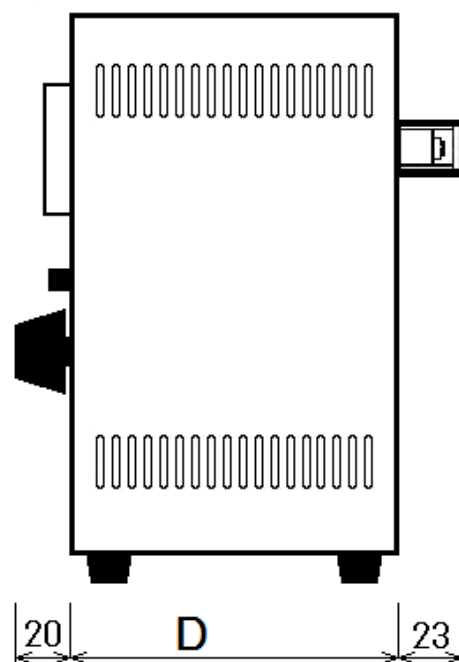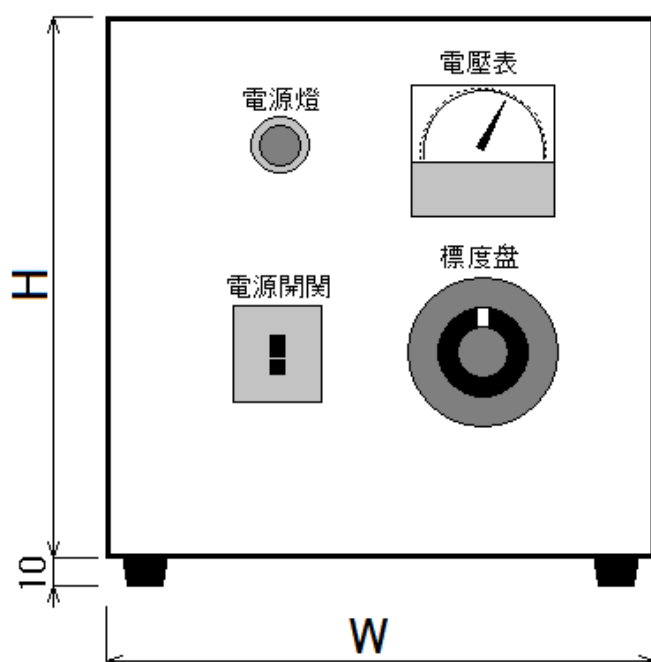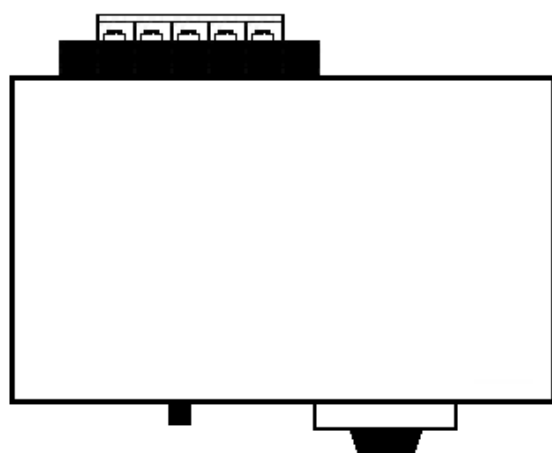

電源電壓	AC100V-240V							AC220V	
制御電圧	DC6V	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V			AC100V	AC120V
制御電流	25A	25A	12.5A	12.5A	25A	50A	75A	25A	25A
高度(H)	250								
寛度(W)	250								
深度(D)	120								
型號	HCV-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電流)/(選項)								
品名	鹵素燈加熱器 手動電源控制器								


Date
2023.8.25




Heat-tech

1-2.冷卻風扇用電源搭載型 HCVD



搭載標度盤和供冷卻風扇用電源，可以空冷式鹵素加熱器的手動電壓調節。

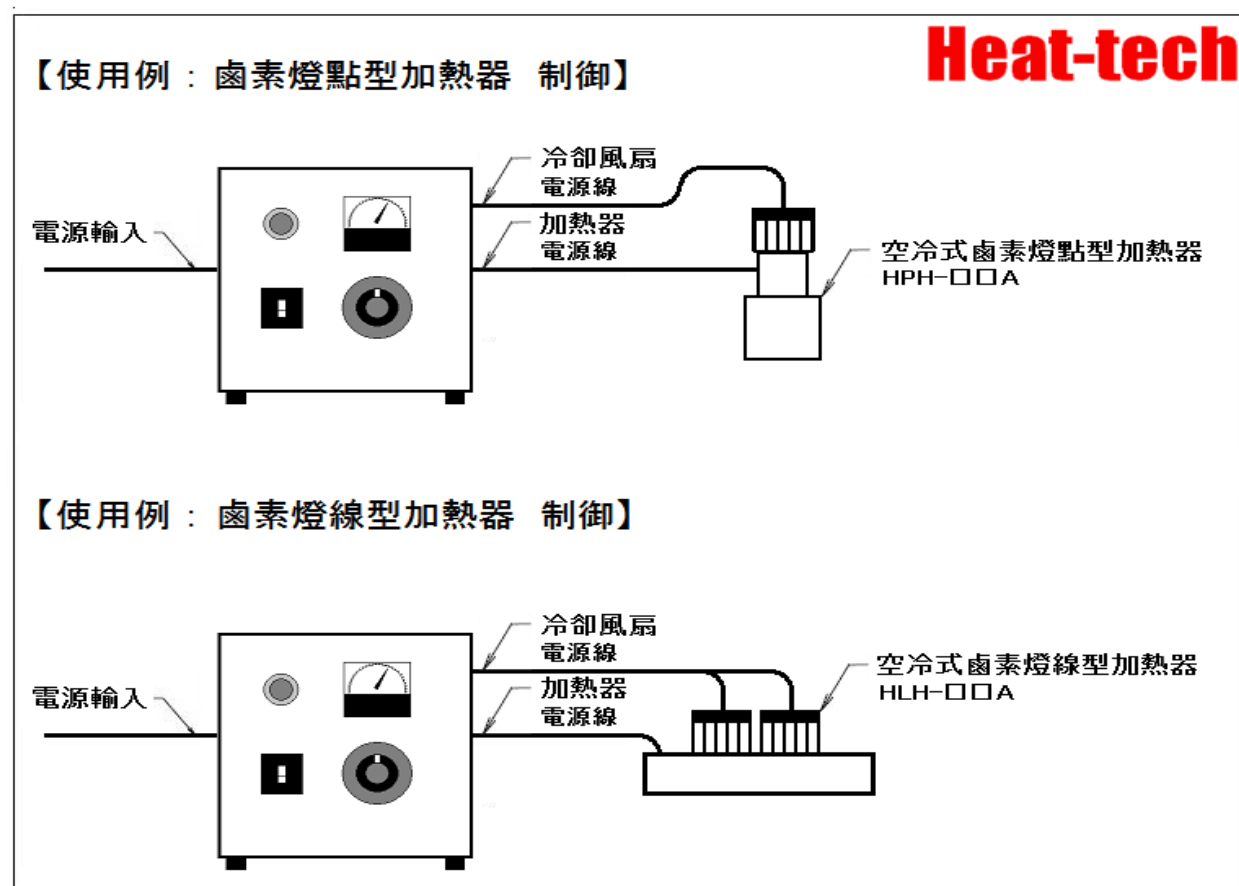

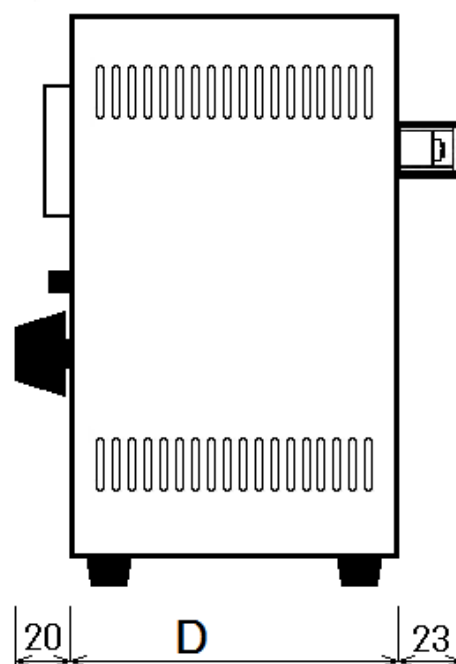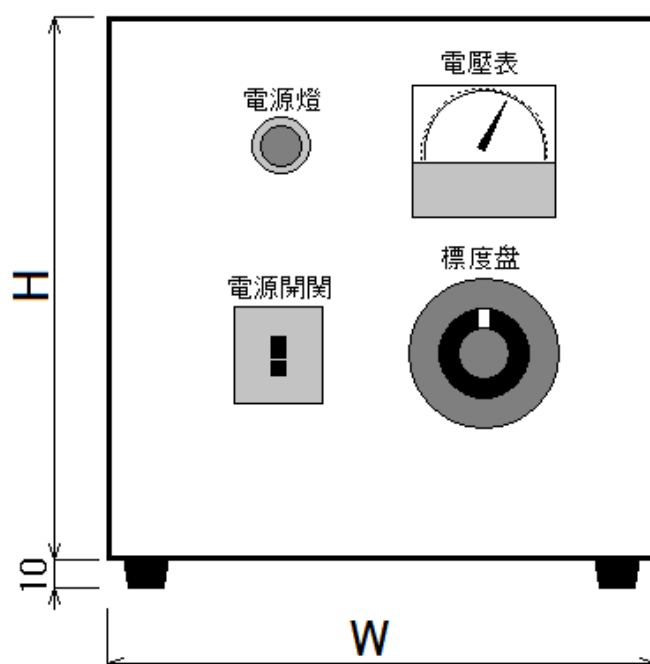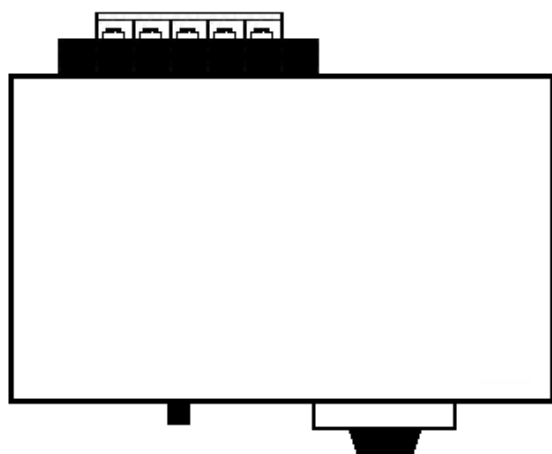


電源電壓	AC100V-240V					
制御電圧	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V		
制御電流	25A	12.5A	12.5A	25A	50A	75A
空冷用電源	DC24V 0.5A					
高度(H)	250					
寬度(W)	250					
深度(D)	120					
型號	HCVD-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電力)/(選項)					
品名	冷卻風扇用DC電源搭載 鹵素燈加熱器 手動電源控制器					


Date
2023.8.25

Heat-tech

1-3.280V、300V、380V、400V、415V 型 HCV


即使在380V環境下也能實現穩定的溫度控制。適用於研究和生產現場的「HCV」終於問世了。
旋鈕可手動控制 280V、300V、380V、400V 和 415V 加熱器的電壓。
這個加熱控制器可以使用於240V到480V之間。

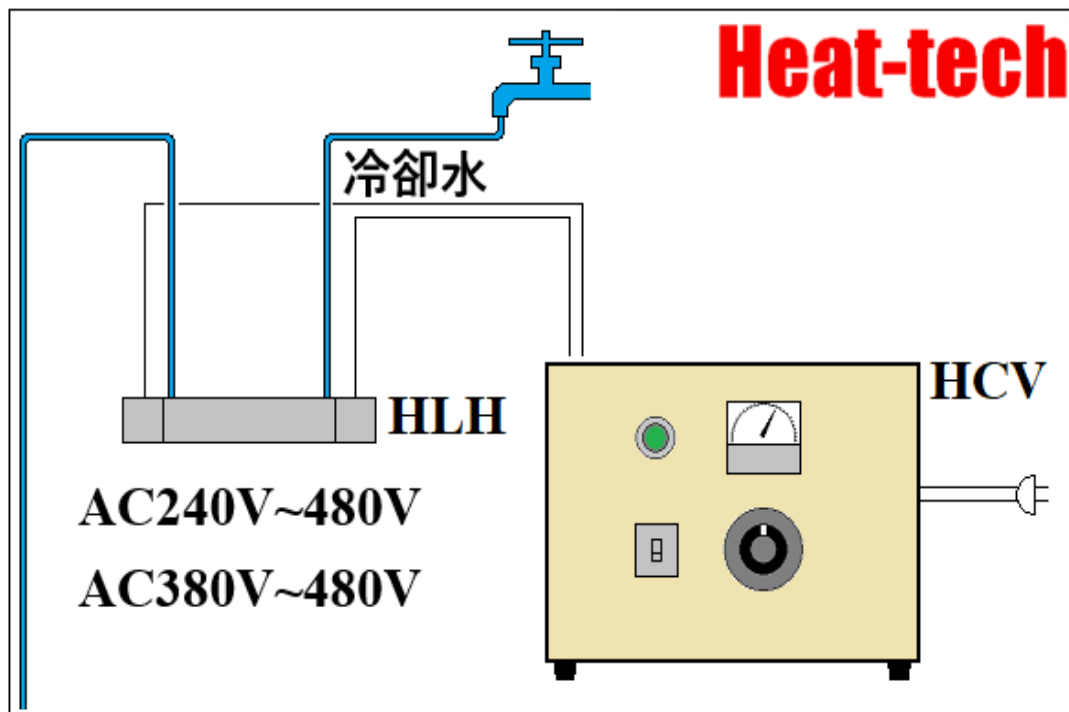

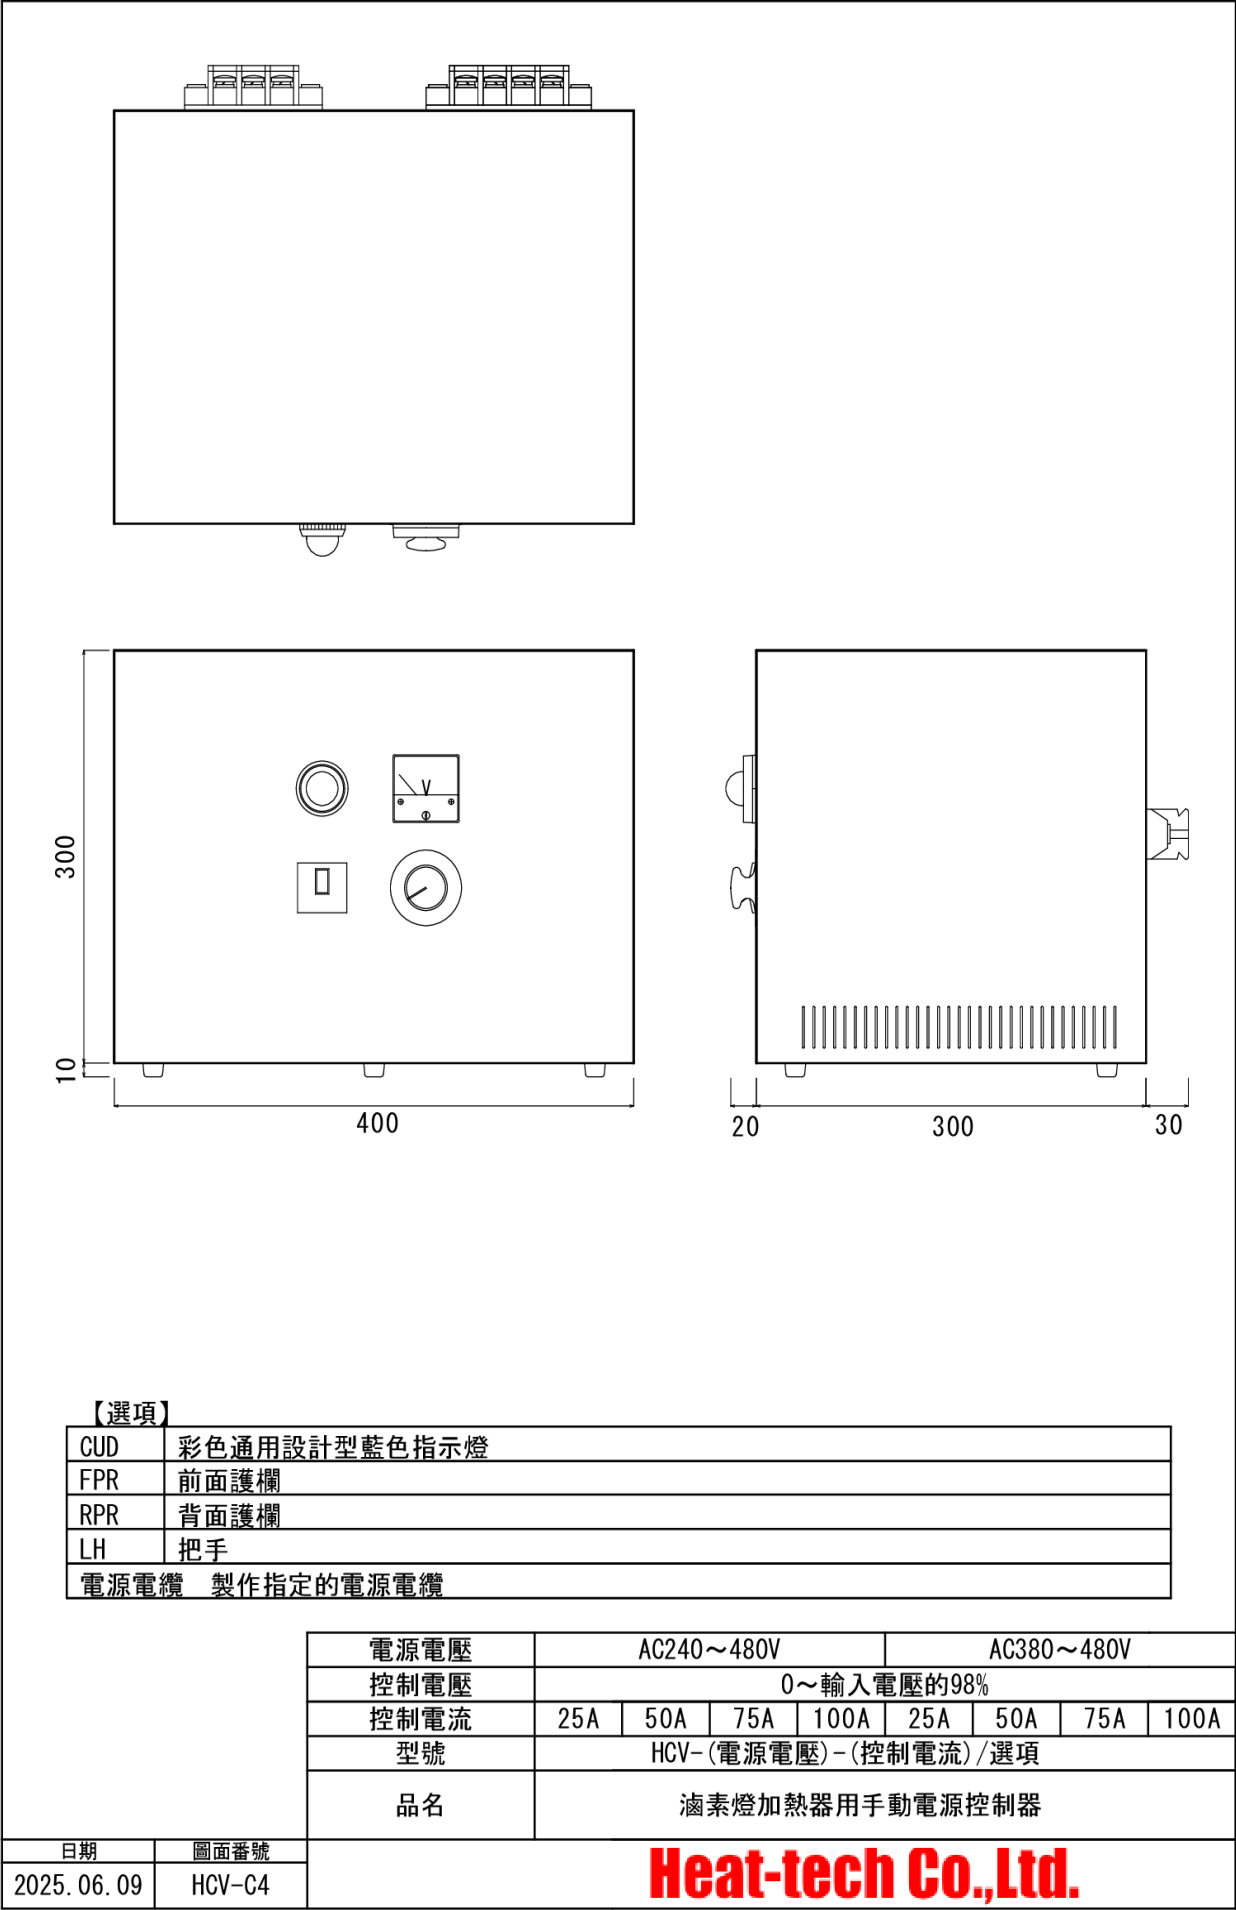

2.加熱控制器的電源電纜

製作指定的電源電纜。

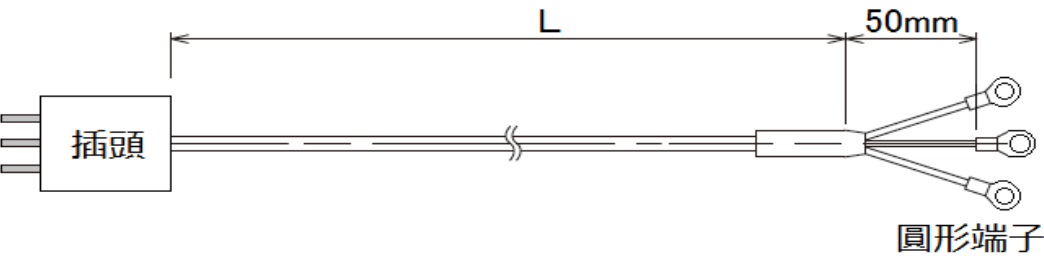

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

		15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
VOLT	NEMA						
125 V	L1	L1-15R	L1-15P				
250 V	L2						
				L2-20R	L2-20P		
125 V	L5						
		L5-15R	L5-15P	L5-20R	L5-20P	L5-30R	L5-30P
250 V	L6						
		L6-15R	L6-15P	L6-20R	L6-20P	L6-30R	L6-30P
277V, A.C.	L7						
		L7-15R	L7-15P	L7-20R	L7-20P	L7-30R	L7-30P
480 V	L8						
				L8-20R	L8-20P	L8-30R	L8-30P
600 V	L9						
				L9-20R	L9-20P	L9-30R	L9-30P

在上圖沒有的插頭以及接頭是必要的時候，盡可能地製作。

<<估價型號指定方法>>

(加熱控制器型號)-(插頭形狀)-(電纜長)

<<估價型號例>>

HCVD-AC100-240V/-DC36V-600W-TypeB-5m

非接觸式快速升溫加熱器

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz