

鹵素燈加熱器
手動電源控制器
HCV系列




Heat-tech

1. 鹵素燈加熱器 手動電源控制器 HCV系列



搭載標度盤，可以鹵素燈加熱器的手動電壓調節。

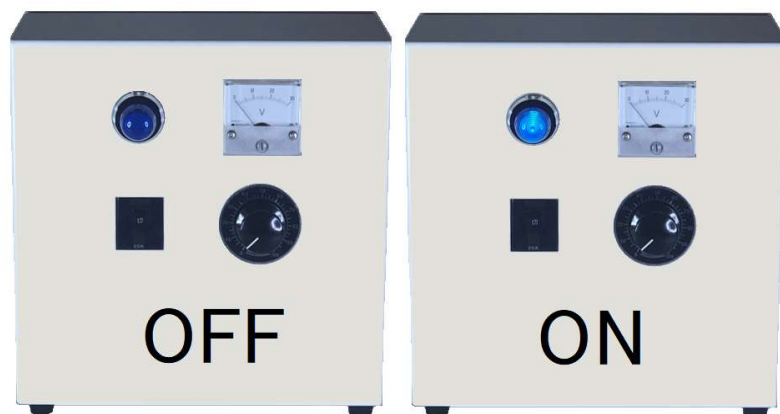

彩色通用設計類型HCV-CUD / HCVD-CUD
藍色指示燈用於創建任何人都容易看到的配色方案。
請為您的訂單模型指定其他CUD。

[規格]

型號	電源電壓	輸出	冷卻扇DC電源
HCV-AC200-240V/-DC6V-150W	AC200~240V	DC6V-150W	沒有
HCV-AC200-240V/-DC12V-300W	AC200~240V	DC12V-300W	沒有
HCV-AC200-240V/-DC24V-300W	AC200~240V	DC24V-300W	沒有
HCV-AC200-240V/-DC36V-600W	AC200~240V	DC36V-600W	沒有
HCV-AC200-220V/-AC100V-1KW	AC200~240V	AC100V-1KW	沒有
HCV-AC200-220V/-AC100V-2.5KW	AC200~240V	AC100V-2.5KW	沒有
HCV-AC200-240V/-AC120V-3KW	AC200~240V	AC120V-3KW	沒有
HCV-AC200-240V/-AC200V-4KW	AC200~240V	AC200V-4KW	沒有
HCV-AC200-240V/-AC200V-5KW	AC200~240V	AC200V-5KW	沒有
HCVD-AC200-240V/-DC12V-300W	AC200~240V	DC12V-300W	DC24V-0.5A
HCVD-AC200-240V/-DC24V-300W	AC200~240V	DC24V-300W	DC24V-0.5A
HCVD-AC200-240V/-DC36V-600W	AC200~240V	DC36V-600W	DC24V-0.5A
HCVD-AC200-220V/-AC100V-2KW	AC200~240V	AC100V-2KW	DC24V-0.5A
HCVD-AC200-240V/-AC200V-4KW	AC200~240V	AC200V-4KW	DC24V-0.5A

選項

型號	効能
CUD	彩色通用設計類型 藍色指示燈
FPR	前面護欄
RPR	背面護欄
LH	把手
電源電纜	製作指定的電源電纜。







【 選項 前面護欄・背面護欄・把手 】

1-1.標準型 HCV



搭載標度盤，可以鹵素燈加熱器的手動電壓調節。

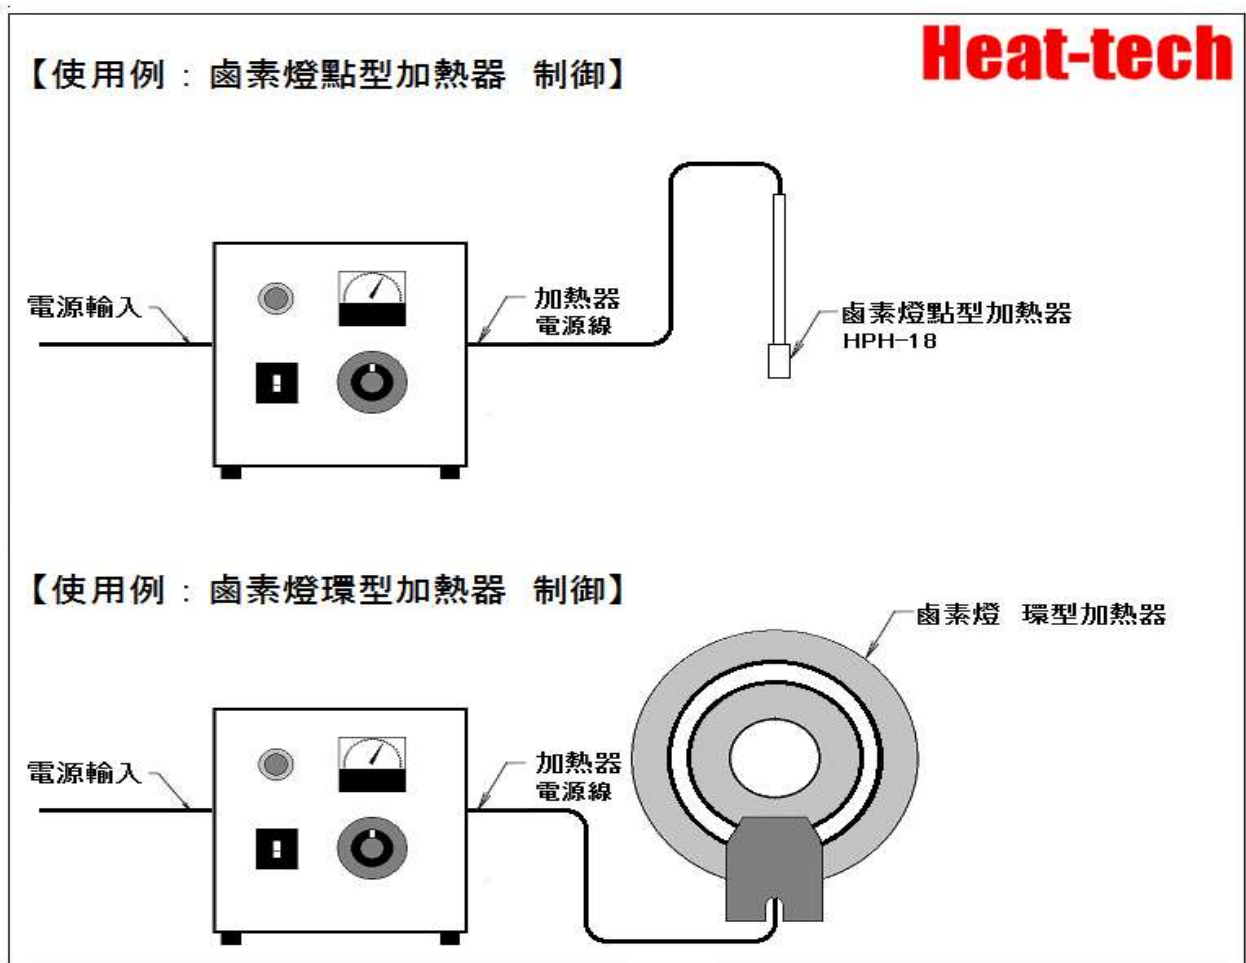

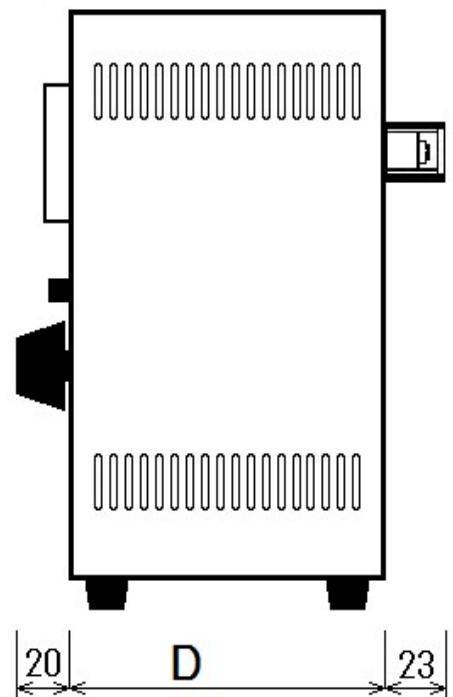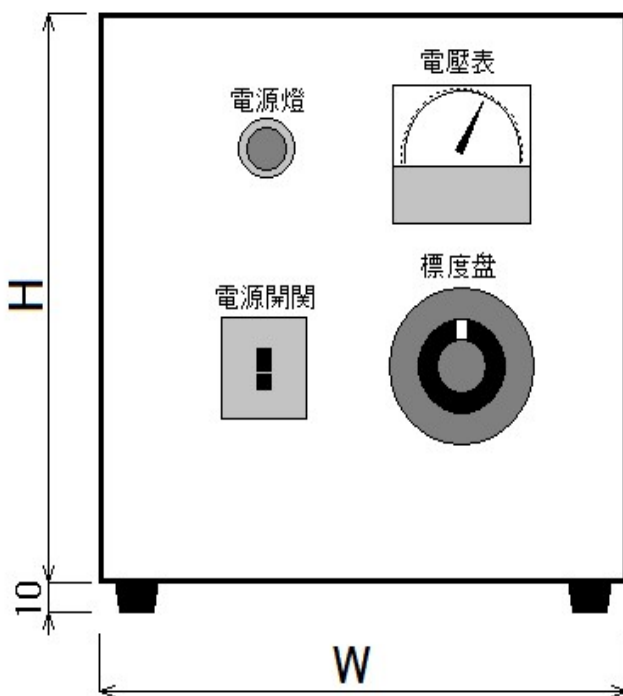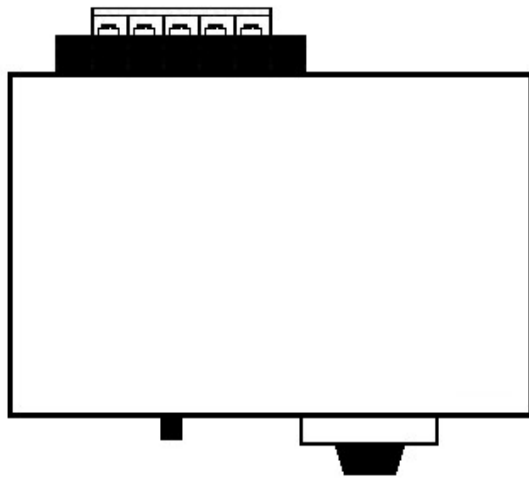

電源電壓	AC200V-240V									
制御電圧	DC6V	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V	AC120V	AC200V			
制御電力	150W	300W	300W	600W	1KW	2.5KW	3KW	2KW	3KW	5KW
高度(H)	250									
寬度(W)	250									
深度(D)	120									
型號	HCV-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電力)/(選考) 鹵素燈加熱器 手動電源控制器									


Date
2017.4.4




Heat-tech

1-2.冷卻風扇用電源搭載型 HCVD



搭載標度盤和供冷卻風扇用電源，可以空冷式鹵素加熱器的手動電壓調節。

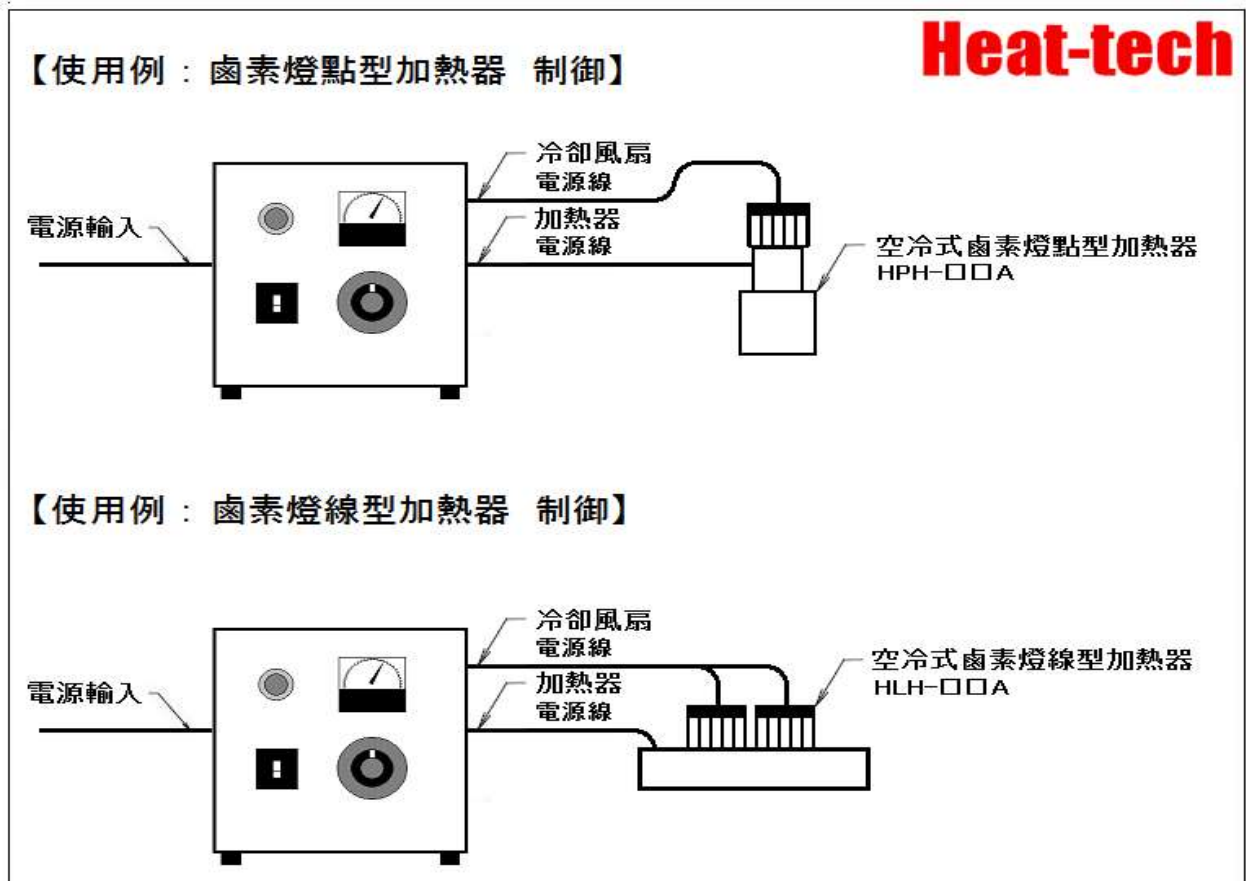

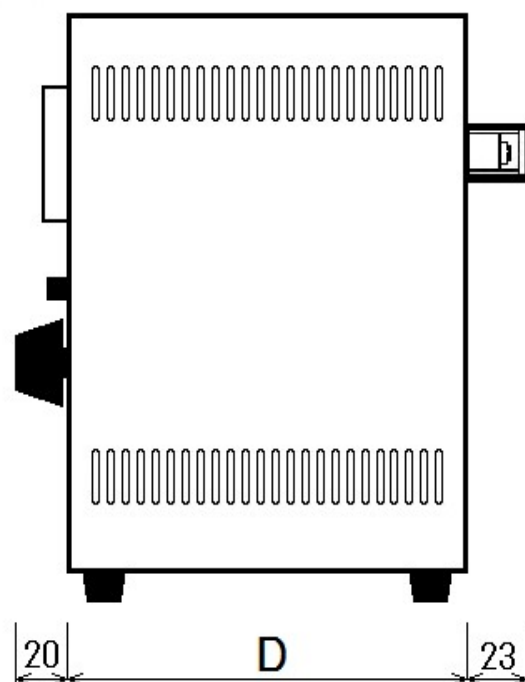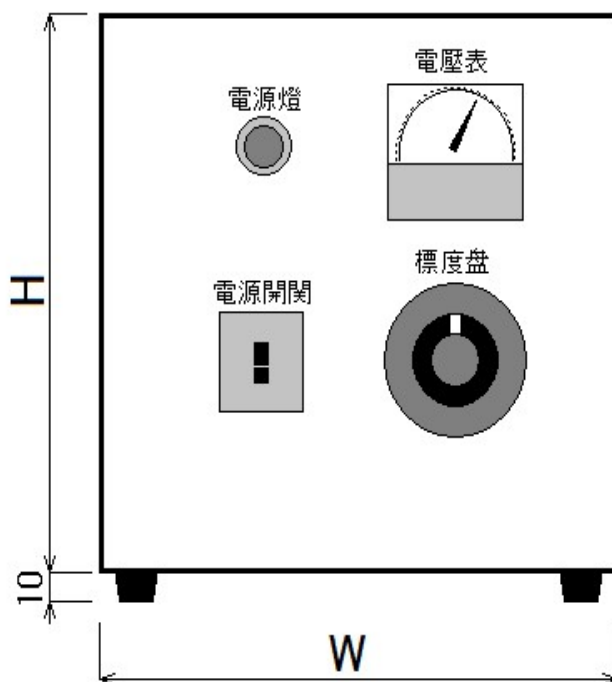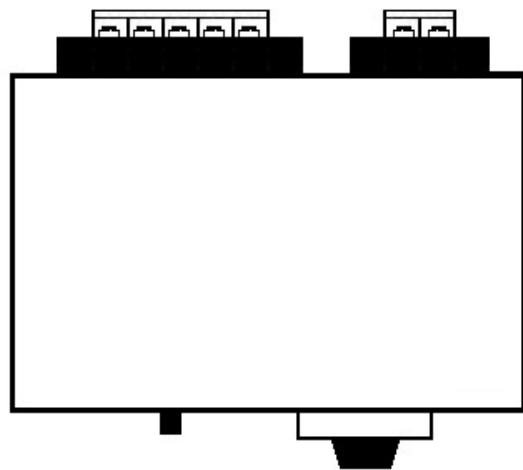


電源電壓	AC200V-240V				
制御電圧	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V	AC200V
制御電力	300W	300W	600W	2KW	4KW
空冷用電源	DC24V 0.5A				
高度(H)	250				
寬度(W)	250				
深度(D)	120				
型號	HCVD-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電力)/(選考)				
品名	冷卻風扇用DC電源搭載 鹵素燈加熱器 手動電源控制器				

日付 2017.4.4

Heat-tech

2.加熱控制器的電源電纜

製作指定的電源電纜。

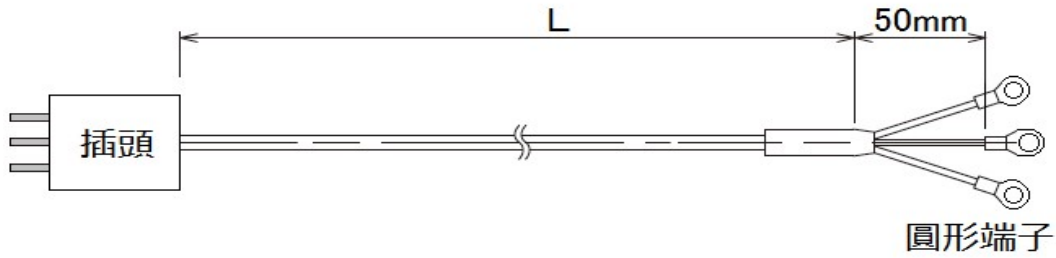

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

VOLT	NEMA	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
125 V	L1	L1-15R	L1-15P				
250 V	L2			L2-20R	L2-20P		
125 V	L5	L5-15R	L5-15P	L5-20R	L5-20P	L5-30R	L5-30P
250 V	L6	L6-15R	L6-15P	L6-20R	L6-20P	L6-30R	L6-30P
277V, A.C.	L7	L7-15R	L7-15P	L7-20R	L7-20P	L7-30R	L7-30P
480 V	L8			L8-20R	L8-20P	L8-30R	L8-30P
600 V	L9			L9-20R	L9-20P	L9-30R	L9-30P

在上圖沒有的插頭以及接頭是必要的時候，盡可能地製作。

<<估價型號指定方法>>

(加熱控制器型號)-(插頭形狀)-(電纜長)

<<估價型號例>>

HCVD-AC100-240V/-DC36V-600W-TypeB-5m

非接觸式快速升溫加熱器

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc>

日本國 650-0047 神戶市中央區港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

e-mail info@heat-tech.biz