

# 鹵素燈加熱器 手動電源控制器 HCV系列



**Heat-tech**

# 1. 鹵素燈加熱器 手動電源控制器 HCV系列



搭載標度盤，可以鹵素燈加熱器的手動電壓調節。

## 【規格和適合】

型號	電源電壓	制御電壓-電流	冷卻風扇用電源
HCV-AC100-240V/DC6V-25A	AC100~240V	DC6V-25A	没有
HCV-AC100-240V/DC12V-25A	AC100~240V	DC12V-25A	没有
HCV-AC100-240V/DC24V-12.5A	AC100~240V	DC24V-12.5A	没有
HCV-AC100-240V/DC36V-12.5A	AC100~240V	DC36V-12.5A	没有
HCV-AC100-240V-25A	AC100~240V	AC100~240V-25A	没有
HCV-AC100-240V-50A	AC100~240V	AC100~240V-50A	没有
HCV-AC100-240V-75A	AC100~240V	AC100~240V-75A	没有
HCV-AC220V/AC100V-25A	AC220V	AC100V-25A	没有
HCV-AC220V/AC120V-25A	AC220V	AC120V-25A	没有
HCVD-AC100-240V/DC12V-25A	AC100~240V	DC12V-25A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V/DC24V-12.5A	AC100~240V	DC24V-12.5A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V/DC36V-12.5A	AC100~240V	DC36V-12.5A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V-25A	AC100~240V	AC100~240V-25A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V-50A	AC100~240V	AC100~240V-50A	DC24V-0.5A
HCVD-AC100-240V-75A	AC100~240V	AC100~240V-75A	DC24V-0.5A

## 選項

CUD	彩色通用設計型藍色指示燈。
FPR	前面護欄
RPR	背面護欄
LH	把手
電源電纜	製作指定的電源電纜。

型號	加熱器 適合型號		
	點型	線型	環型
HCV-AC100-240V/DC6V-25A	FPH-30		
HCV-AC100-240V/DC12V-25A	HPH-12·18·30·35 FPH-60		
HCV-AC100-240V/DC24V-12.5A	HPH-30·35·60		
HCV-AC100-240V/DC36V-12.5A	HPH-60		
HCV-AC100-240V-25A	HPH-120W·160W	HLH-30W·35W·40W·50W·55W·60W·65W	HRH-C98
HCV-AC100-240V-50A			
HCV-AC100-240V-75A			
HCV-AC220V/AC100V-25A	HPH-120W·160W		
HCV-AC220V/AC120V-25A	HPH-160W		
HCVD-AC100-240V/DC12V-25A	HPH-60A		
HCVD-AC100-240V/DC24V-12.5A	HPH-60A		
HCVD-AC100-240V/DC36V-12.5A	HPH-60A		
HCVD-AC100-240V-25A	HPH-120A	HLH-30A·35A·55A·60A·65A	
HCVD-AC100-240V-50A			
HCVD-AC100-240V-75A			
HCVD-AC100-240V-75A			



彩色通用設計類型HCV-CUD / HCVD-CUD  
藍色指示燈用於創建任何人都容易看到的配色方案。  
請為您的訂單模型指定其他CUD。







【 選項 前面護欄 · 背面護欄 · 把手 】

## 1-1.標準型 HCV



搭載標度盤，可以鹵素燈加熱器的手動電壓調節。

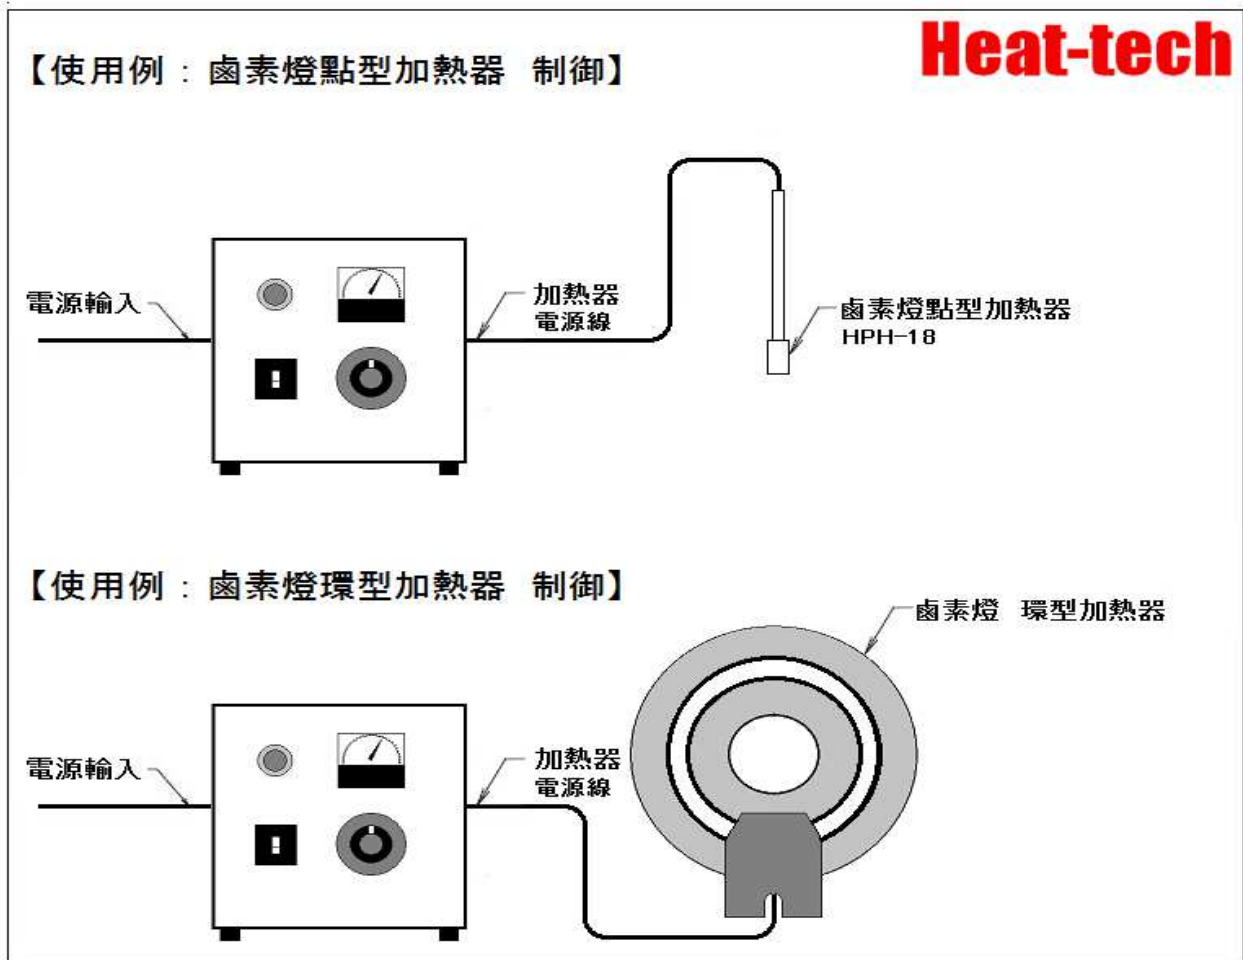

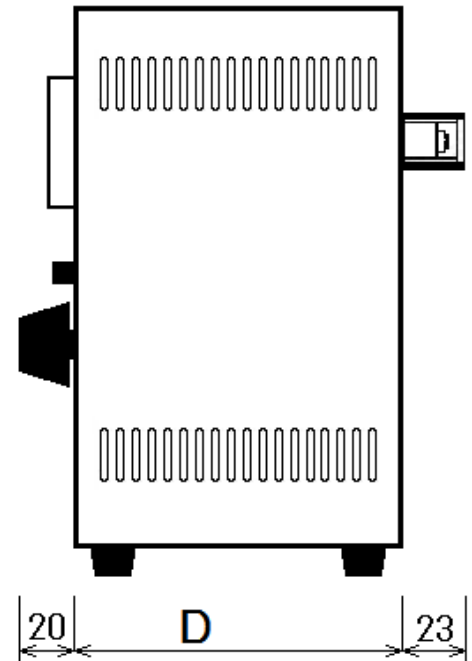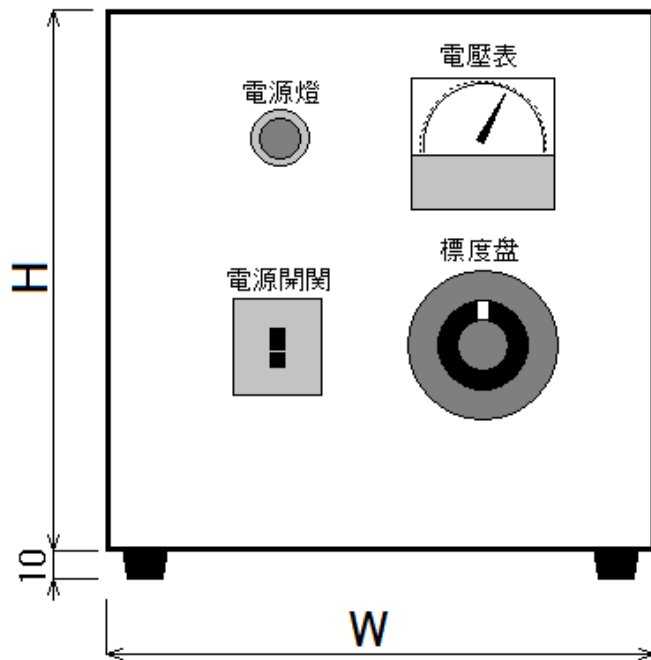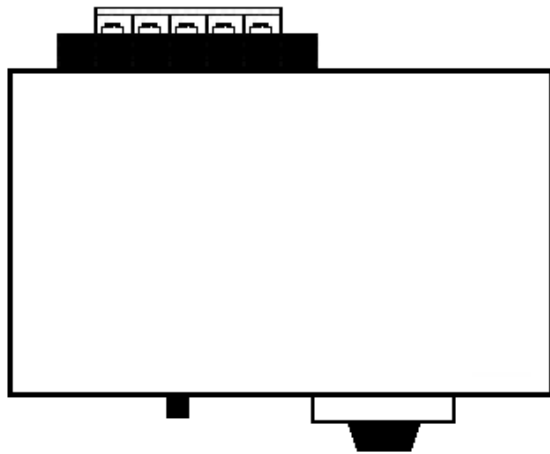

電源電壓	AC100V-240V						AC220V		
制御電圧	DC6V	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V		AC100V	AC120V	
制御電流	25A	25A	12.5A	12.5A	25A	50A	75A	25A	25A
高度(H)	250								
寬度(W)	250								
深度(D)	120								
型號	HCV-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電流)/(選項)								
品名	鹵素燈加熱器 手動電源控制器								


Date  
2023.8.25




**Heat-tech**

## 1-2.冷卻風扇用電源搭載型 HCVD



搭載標度盤和供冷卻風扇用電源，可以空冷式鹵素加熱器的手動電壓調節。

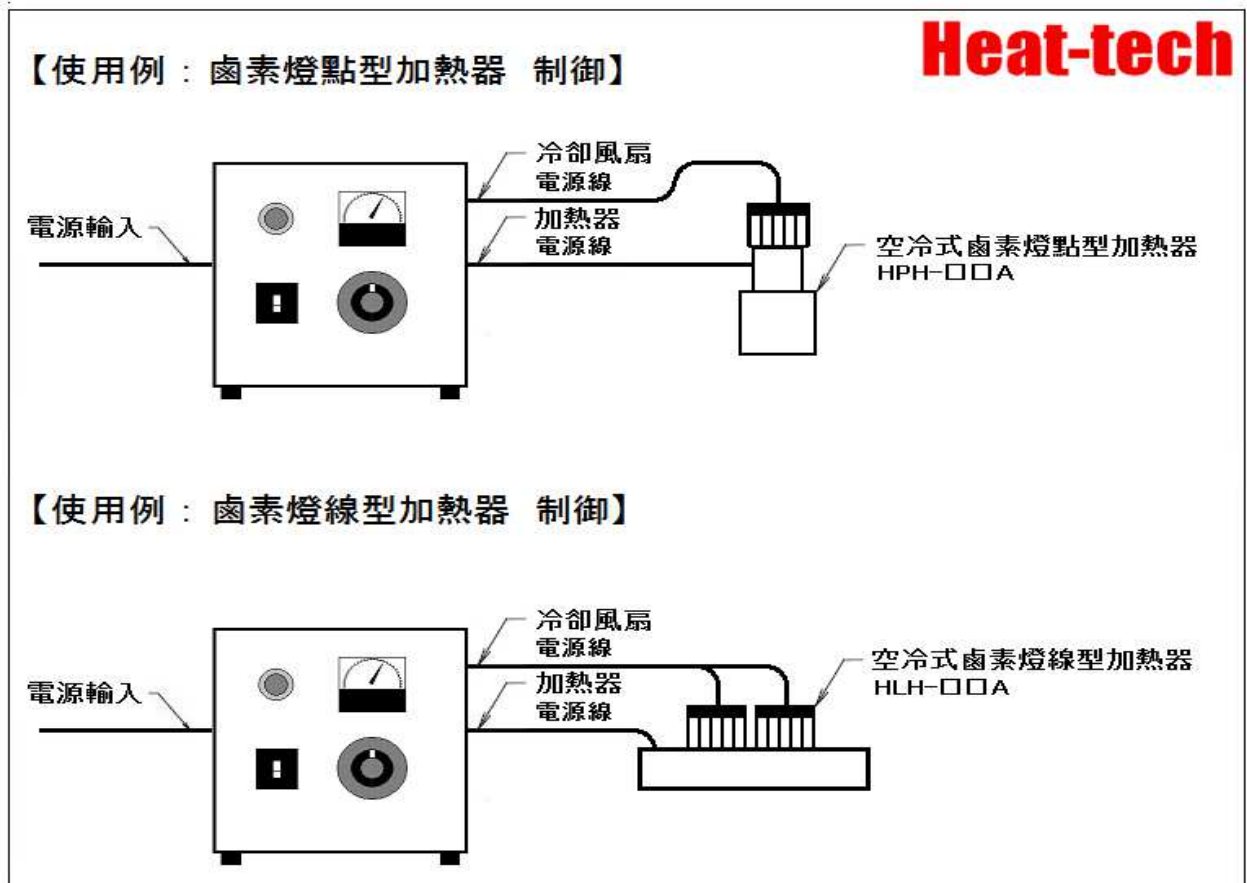

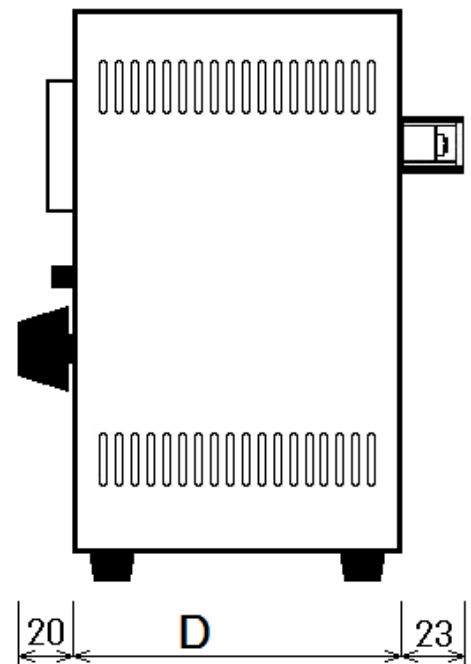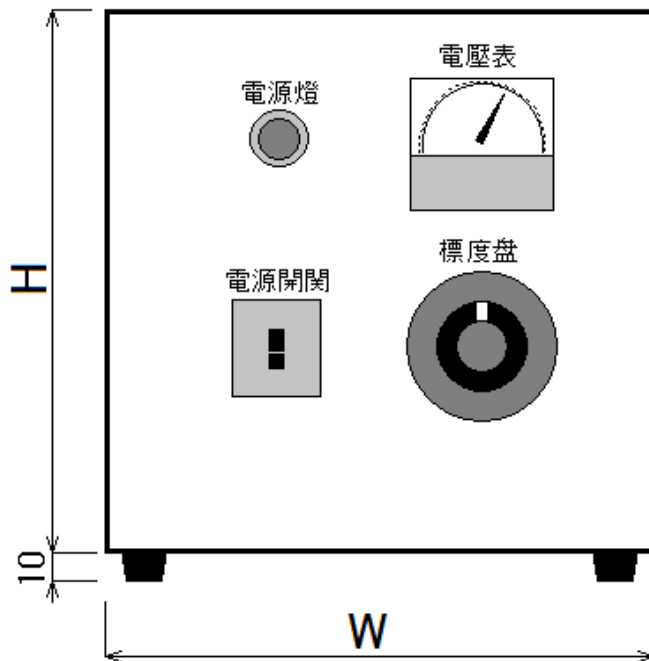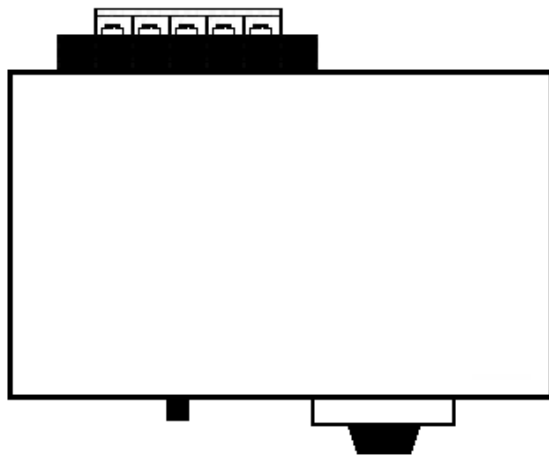


電源電壓	AC100V-240V					
制御電圧	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V		
制御電流	25A	12.5A	12.5A	25A	50A	75A
空冷用電源	DC24V 0.5A					
高度(H)	250					
寬度(W)	250					
深度(D)	120					
型號	HCVD-(電源電壓)/(制御電圧)-(制御電力)/(選項)					
品名	冷卻風扇用DC電源搭載 鹵素燈加熱器 手動電源控制器					

Date  
2023.8.25

**Heat-tech**

## 2.加熱控制器的電源電纜

製作指定的電源電纜。

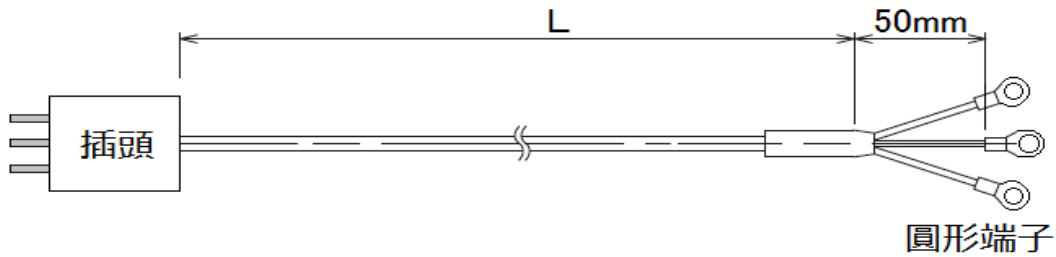

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

VOLT	NEMA	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
125 V	L1						
250 V	L2						
125 V	L5						
250 V	L6						
277V, A.C.	L7						
480 V	L8						
600 V	L9						

在上圖沒有的插頭以及接頭是必要的時候，盡可能地製作。

<<估價型號指定方法>>

(加熱控制器型號)-(插頭形狀)-(電纜長)

<<估價型號例>>

HCVD-AC100-240V/-DC36V-600W-TypeB-5m



非接觸式快速升溫加熱器

# Heat-tech

## 熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc>

日本國 650-0047 神戶市中央區港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)