真空対応 熱風加熱器 VAH系列


挑戰熱風加熱器的極限, 它有可能撤離, 這是迄今不可能的。




- ◆ 混合煤氣的高純度向化
- ◆ 半導體脫氧至氮氣加熱
- ◆ 焊接,銀瑯接合脫氮至氮氣加熱
- ◆ 真空室的對預熱



Heat-tech

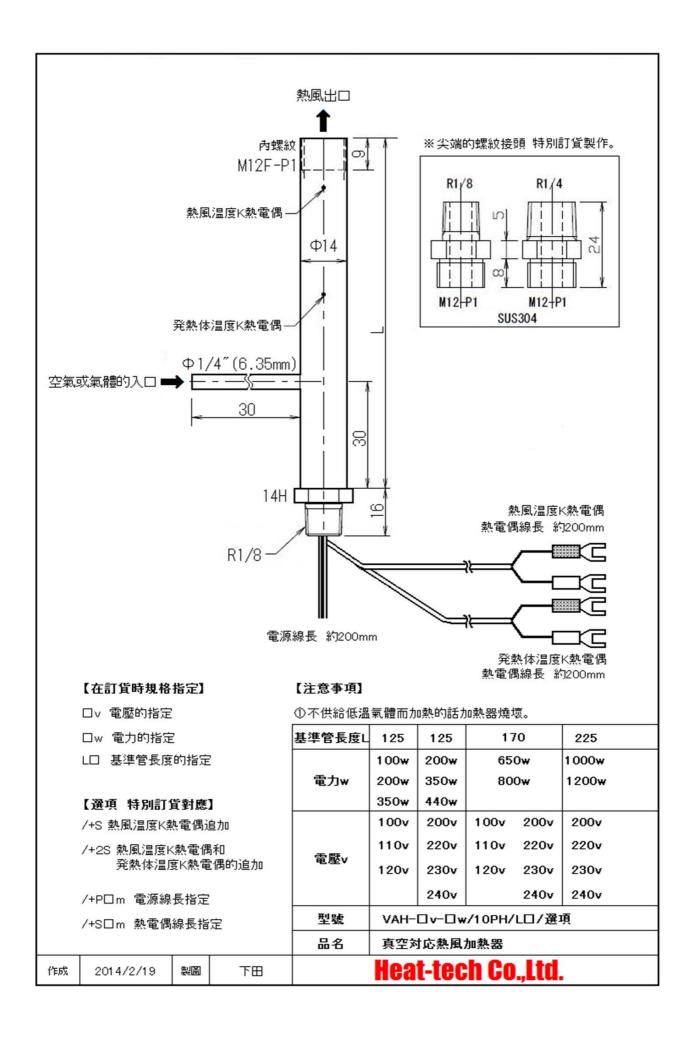

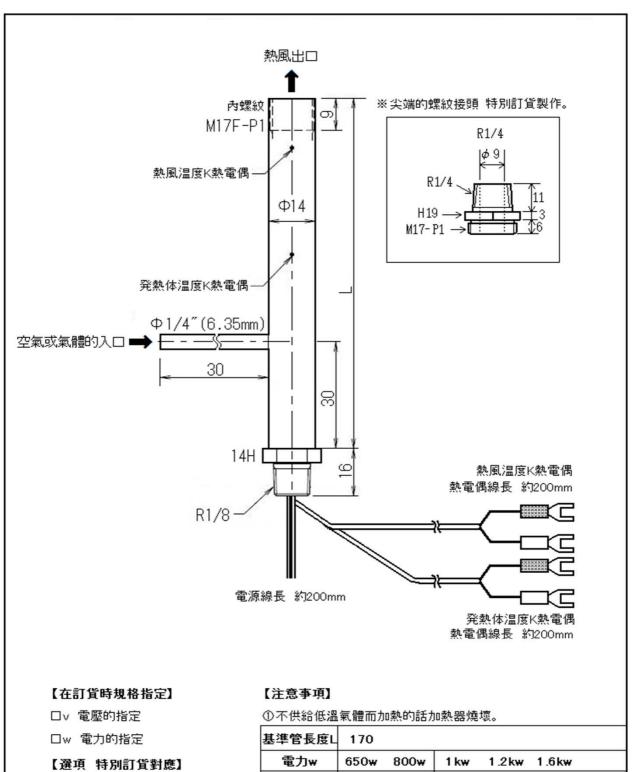

/+S 熱風温度K熱電偶追加

/+2S 熱風温度K熱電偶和 発熱体温度K熱電偶的追加

製圖

下田


/+P□m 電源線長指定

/+S□m 熱電偶線長指定

2014/2/19

作成

	基準管長度L	170				
	坐 + □ 区及U	170				
	電力w	650w	800w	1 kw	1.2kw	1.6kw
	電壓∨	100v	200v		200v	
		110v	220v		220v	
		120v	230v		230v	
			240v		240v	
	型號 VAH-口v-口w/15PH/L170/選項		建項			
	品名	真空対応熱風加熱器				
	Heat-tech Co.,Ltd.					

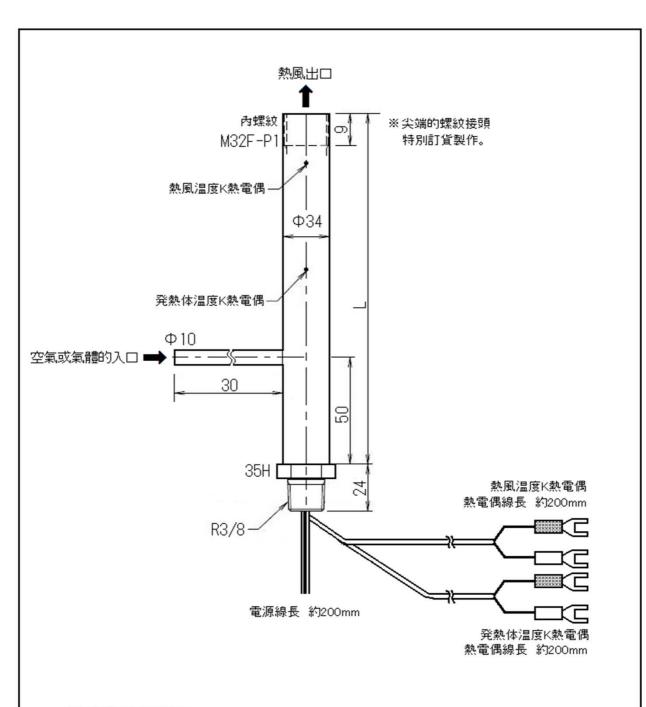

【在訂貨時規格指定】

□v 電壓的指定

口w 電力的指定

LO 基準管長度的指定

【選項 特別訂貨對應】

/+S 熱風温度K熱電偶追加

/+28 熱風温度K熱電偶和 発熱体温度K熱電偶的追加

副媒

下田

/+P□m 電源線長指定

/+S□m 熱電偶線長指定

2014/2/19

作成

【注意事項】

①不供給低溫氣體而加熱的話加熱器燒壞。

基準管長度L 245		315	465		
電力w	2kw	3kw	5kw		
電壓v	200v 220v	230v 240v			
型號 VAH-□v-□w/29PH/L□/選項					
品名	真空対応熱風加熱器				
Heat took On Ital					

Heat-tech Co.,Ltd.



10PH和15PH把錐形螺絲用於電線的抽屜部分上, 和 管道的鋪設電線敷設對應了。



空氣供給口與1/4英吋的管, ϕ 10管 準備了選項的環形接頭。



選項 供給口接頭 ISO平行外螺紋 ISO尖端的外螺紋 NPT外螺紋



Φ6.35-1/8EX-NPT	Ф6.35-G1/8EX	Ф6.35-R1/8
Ф6.35-1/4EX-NPT	Ф6.35-G1/4EX	Ф6.35-R1/4
NPT内螺紋	ISO平行内螺紋	ISO尖端的内螺紋
Ф6.35-1/8IN-NPT	Ф6.35-G1/8IN	Ф6.35-Rc1/8
Ф6.35-1/4IN-NPT	Ф6.35-G1/4IN	Ф6.35-Rc1/4



▶ 熱風出口與M12F, M17F, M32F 準備了選項的接頭。



可用氣體的類型

請諮詢我們以了解以下情況

氣體的類型	可用性	注意點,其他	
空氣, 氧氣 🔘		不要含有大量油霧,水等	
氮氣, 氮氣 *1	0	惰性氣體是全部使用可。	
氫	Δ	在600°C以上時,會在空氣中點燃	
綠色氣體	Δ	對氦素混合少量的氫的煤氣。有還原性	
水蒸気	$\triangle \sim \times$	為在ABH的情況下,困難(根據水滴漏電)	
城市燃氣,液化石油氣	×	為了熱分解,在發熱體上(裡)碳粘貼	

- *1 比較空氣壽命處於變得短的傾向
- *2用於熱風加熱器上的發熱體用氧化性氣氛最有耐久性。

http://heater.heat-tech.biz/cn/ 〒655-0037 日本國神戸市垂水區歌敷山2-7-14

非接觸式快速升溫加熱器

TEL +81-78-754-8076 FAX +81-78-706-9014

e-mail info@heat-tech.biz